UKR

distar.ua

2021

DISTAR

прайс

Компанія залишає за собою право змінювати властивості інструменту.

Ціни можуть бути змінені, детальна інформація у офіційних дистриб'юторів.

DISTAR PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS

MECHANIC

Baumesser Das ist Diamantwerkzeuge

ADTnS Advanced Diamond Technologies and Service

SLIDER 45

995 грн

РІЗАННЯ ПІД КУТОМ

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

45

ЛЕГКО!

1A1R
EDGE DRY

Якість кромки	● ● ● ●
Швидкість	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●



- Широкий двосторонній алмазоносний шар 25 мм армує корпус, робить його жорстким.
- Алмазоносна зв'язка шару з малюнком у вигляді сот робить різання м'яким і високопродуктивним.
- Велика площа створює ефект «опори», направляючи диск суворо по прямій. Додатково можна шліфувати кромку плитки.

Арт. 111 155 37 010	Ø 115 mm	818 грн
Арт. 111 155 46 009	Ø 125 mm	875 грн

1A1R
CERAMICS

Якість кромки	● ●
Швидкість	● ●
Ресурс	● ● ●

- Призначений для різання керамічної плитки без охолодження на КШМ.
- Оптимальне рішення при роботі з настінною плиткою;
- Доступна цінова категорія;
- М'яке і стабільне різання.

		Лише
Арт. 113 150 95 010	Ø 125 mm	333 грн
Арт. 113 150 95 017	Ø 230 mm	655 грн *

** під замовлення*

1A1R
RAZOR

Якість кромки	● ● ●
Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Для продуктивного різання керамічної плитки, керамограніту і природного каменю.
- Універсальність застосування, широкий спектр оброблюваних матеріалів.

Арт. 111 150 62 009	Ø 115 mm	397 грн *
Арт. 111 150 62 010	Ø 125 mm	465 грн
Арт. 111 150 62 012	Ø 150 mm	550 грн *
Арт. 111 150 62 014	Ø 180 mm	682 грн *
Арт. 111 150 62 017	Ø 230 mm	919 грн

** під замовлення*

1A1R
DECOR SLIM

Якість кромки	● ● ● ●
Швидкість	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Призначений для швидкісного і точного різання настінної плитки, плитки для підлоги, керамограніту.
- Тонкий, чистий різ забезпечується спеціальною технологією виготовлення корпусу, полегшеною масою диска і ультра-тонким алмазоносним шаром 1,2 мм.

Арт. 111 154 27 009	Ø 115 mm	438 грн
Арт. 111 154 27 010	Ø 125 mm	520 грн

AIRSLIDER 90
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ ТА СКОЛІВ

1A1R
ESTHETE

Якість кромки	●●●●●
Швидкість	●●●
Ресурс	●●●●●



- Високоякісний різ керамічної плитки з декоративним глазурованим покриттям.
- Ультра-тонкий алмазоносний шар **1,1 мм** дозволяє виконувати надточний, делікатний різ.
- Конструкція диска з ефектом «прозорого корпусу» дозволяє контролювати лінію різу.
- Лазерна сегментація забезпечує ефективне охолодження алмазного шару і стабільність диска в площині різу.

Арт. 111 154 21 009	Ø 115 mm	741 грн
Арт. 111 154 21 010	Ø 125 mm	845 грн

1A1R
GRES MASTER

Якість кромки	●●●●
Швидкість	●●●●●
Ресурс	●●●●



- Евольвентні турбовані пази алмазоносного шару ефективно врізаються в міцний матеріал, охолоджуючи зону різання. Диск м'яко врізається навіть в самий товстий керамограніт.
- Завдяки такій високій продуктивності **Gres Master** — найшвидший диск з усієї лінійки Distar. Диск також буде різати звичайні керамограніти з дуже високою швидкістю.
- Якість кромки поступається диску Esthete і Decor Slim, але дуже часто така чистота і не потрібна, особливо там де стик плитки закривається молдингом.

Арт. 111 151 60 009	Ø 115 mm	510 грн
Арт. 111 151 60 010	Ø 125 mm	598 грн

AIRSLIDER 90
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ ТА СКОЛІВ

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

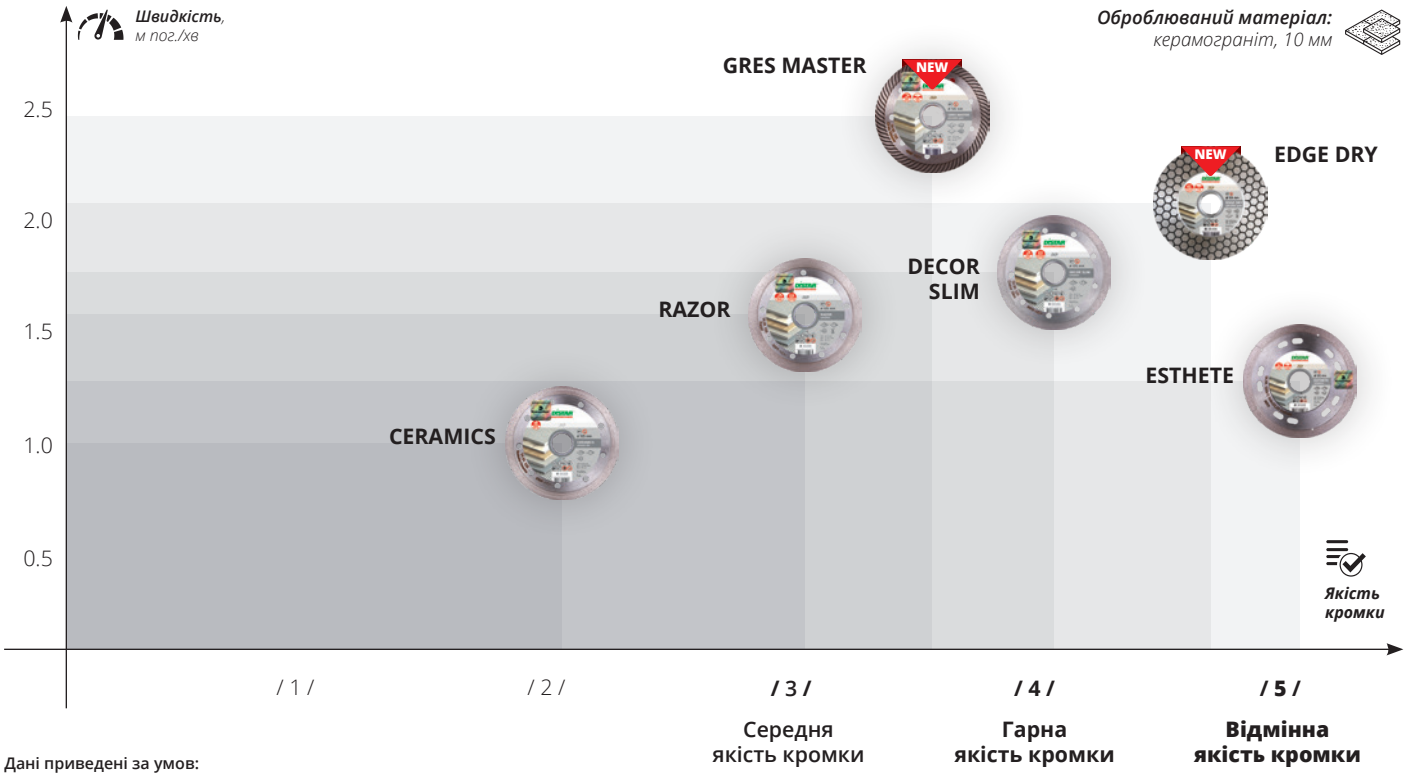

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 125 мм;
- справна КШМ потужністю 1,4 кВт, з частотою обертання 11 000 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

BALANCED

PERFECT 45°

1A1R
EDGE

Якість кромки	●●●●● +
Швидкість	●●●
Ресурс	●●●●

- Якісне різання під кутом.
- Чисте різання (без сколів) широкого спектру матеріалів.
- Ширина алмазоносного шару 25 мм.

Арт. 111 204 21 014	Ø 180 mm	1 688 грн
Арт. 111 204 21 015	Ø 200 mm	1 745 грн
Арт. 111 204 21 017	Ø 230 mm	2 090 грн
Арт. 111 204 21 019	Ø 250 mm	2 190 грн

1A1R
CERAMIC GRANITE

Якість кромки	● ● ● ●
Швидкість	● ● ●
Ресурс	● ● ●



- Доступний диск для невеликих обсягів робіт.
- Універсальний диск для різних матеріалів.

		Лише
Арт. 113 201 38 014	Ø 180 mm	438 грн
Арт. 113 201 38 015	Ø 200 mm	540 грн
Арт. 113 201 38 019	Ø 250 mm	720 грн

1A1R
HARD CERAMICS

Якість кромки	● ● ● ● ●
Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Високоякісна різка керамічної плитки, керамограніту з декоративними покриттями.
- Чисте різання (без сколів) широкого спектру матеріалів.
- Високий ресурс роботи, низькі питомі витрати на обробку.

Арт. 111 150 48 011	Ø 115 mm	372 грн *
Арт. 111 150 48 010	Ø 125 mm	440 грн
Арт. 111 200 48 012	Ø 150 mm	536 грн
Арт. 111 200 48 014	Ø 180 mm	550 грн
Арт. 111 200 48 015	Ø 200 mm	660 грн
Арт. 111 200 48 017	Ø 230 mm	740 грн
Арт. 111 200 48 019	Ø 250 mm	912 грн
Арт. 111 270 48 022	Ø 300 mm	1 437 грн
Арт. 111 270 48 024	Ø 350 mm	1 924 грн
Арт. 111 270 48 026	Ø 400 mm	2 050 грн

** під замовлення*

1A1R
MARBLE

Якість кромки	● ● ● ●
Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Високий ресурс, чистий різ.
- Розроблено для обробки твердого, м'якого і середньої твердості мармуру.

Арт. 111 150 53 010	Ø 125 mm	386 грн *
Арт. 111 200 53 014	Ø 180 mm	515 грн *
Арт. 111 200 53 015	Ø 200 mm	620 грн *
Арт. 111 200 53 017	Ø 230 mm	682 грн *
Арт. 111 200 53 019	Ø 250 mm	839 грн *
Арт. 111 270 53 022	Ø 300 mm	1 326 грн *
Арт. 111 270 53 024	Ø 350 mm	1 771 грн *
Арт. 111 270 53 026	Ø 400 mm	1 930 грн *

** під замовлення*

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

ДЛЯ ТОВСТОГО КЕРАМОГРАНІТУ

1A1R
HARD CERAMICS ADVANCED

Якість кромки	●●●●●
Швидкість	●●●●●
Ресурс	●●●

- Графітові чіпси в складі алмазоносного шару сприяють ефективному самозаточуванню диска.
- Лазерна сегментація запобігає деформації корпусу.
- Надтонкий шар **1,3 мм** забезпечує чисту кромку без сколів.
- Чудові результати на товстому керамограніті.

Арт. 111 155 28 010	Ø 115 mm	522 грн	*
Арт. 111 205 28 014	Ø 180 mm	637 грн	
Арт. 111 203 49 015	Ø 200 mm	797 грн	
Арт. 111 205 28 017	Ø 230 mm	873 грн	
Арт. 111 203 49 019	Ø 250 mm	1 044 грн	
Арт. 111 205 28 022	Ø 300 mm	1 597 грн	
Арт. 111 200 49 015	Ø 350 mm	2 090 грн	

** під замовлення*

1A1R
GRANITE

Якість кромки	● ● ● ● ●
Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Високий ресурс, чистий різ.
- Розроблено для професійної обробки всіх видів граніту, твердих видів мармуру і пісковика.

Арт. 111 150 34 009	Ø 115 mm	320 грн	*
Арт. 111 150 34 010	Ø 125 mm	362 грн	*
Арт. 111 200 34 012	Ø 150 mm	466 грн	*
Арт. 111 200 34 014	Ø 180 mm	480 грн	*
Арт. 111 200 34 015	Ø 200 mm	580 грн	
Арт. 111 200 34 017	Ø 230 mm	644 грн	
Арт. 111 200 34 019	Ø 250 mm	797 грн	
Арт. 111 270 34 022	Ø 300 mm	1 246 грн	*
Арт. 111 270 34 024	Ø 350 mm	1 688 грн	
Арт. 111 270 34 026	Ø 400 mm	1 790 грн	*

** під замовлення*

1A1R
GRANITE PREMIUM

Якість кромки	● ● ● ●
Швидкість	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Високопродуктивне різання природного каменю, керамограніту.
- Універсальність застосування, висока швидкість різання граніту, мармуру.

Арт. 113 150 61 010	Ø 125 mm	399 грн
Арт. 113 200 61 014	Ø 180 mm	522 грн
Арт. 113 200 61 015	Ø 200 mm	637 грн
Арт. 113 200 61 017	Ø 230 mm	713 грн
Арт. 113 200 61 019	Ø 250 mm	873 грн
Арт. 113 270 61 022	Ø 300 mm	1 364 грн
Арт. 113 270 61 024	Ø 350 mm	1 848 грн
Арт. 113 270 61 026	Ø 400 mm	1 995 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків для плиткорізів

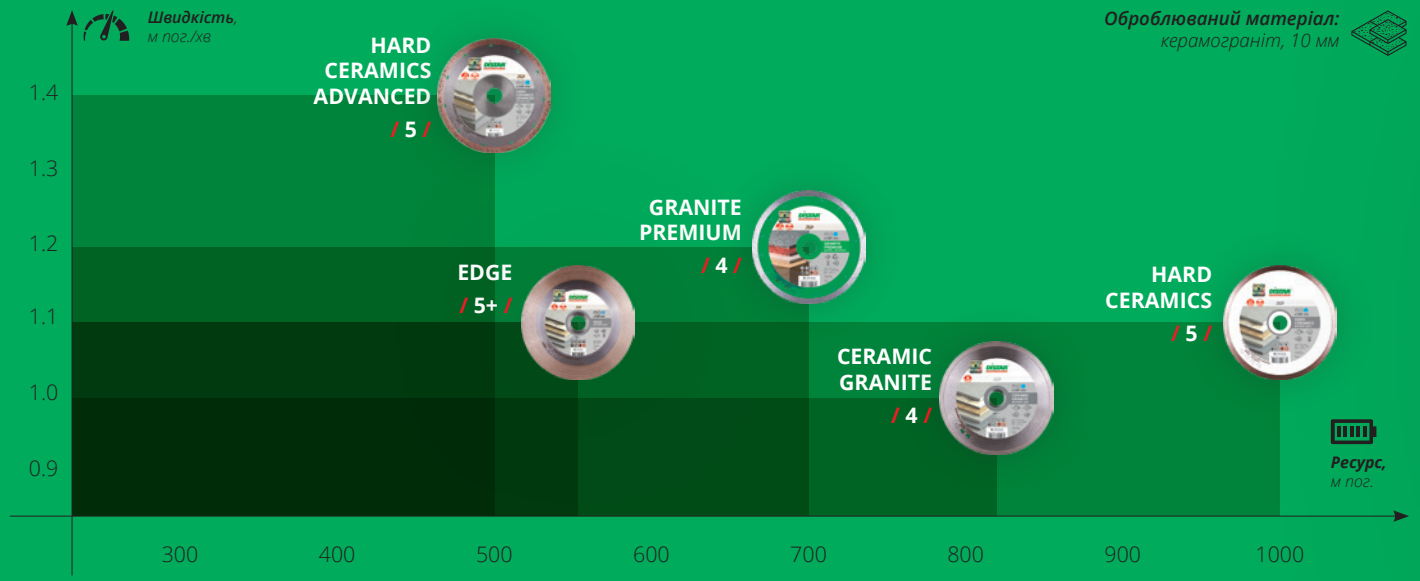

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- діаметр диска 200 мм;
- робота на справному плиткорізі потужністю 0,8 кВт з частотою обертання 2900 об/хв;
- подача води 6,0 л/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

/ Якість кромки /

КЕРАМОГРАНІТ ТАНЕ ПІД СОТАМИ

DGM-S **HARD CERAMICS**

Якість кромки	●●●●
Швидкість	●●●●●
Ресурс	●●●●●

- Профільований шар у вигляді сот забезпечує плавне м'яке шліфування.
- Мінімальна вага сприяє контрольованій і комфортній роботі.

Арт. 174 835 22 005	#100	929 грн
Арт.174 835 24 005	#60	929 грн

TILETEMPLATE
ТОЧНА РОЗМІТКА

445 грн

ЛИШЕ **4**[31] грн/отвір

NEW

5D

300* ОТВОРІВ
У КЕРАМОГРАНІТІ

DDS-W **CERAMICS**

Якість кромки	●●●●
Швидкість	●●●●
Ресурс	●●●●●

- Неглибокі турбо-пази в алмазних сегментах забезпечують високу швидкість свердління, зберігаючи при цьому необхідну якість кромки практично **без сколів**.
- Алмазні сегменти на корпусі закріплені лазером, що забезпечує високу надійність роботи свердла.
- Комплектується поролоновою губкою, що виконує роль акумулятора води, яка витісняється по мірі заглиблення в матеріал.

Арт. 179 780 18 185	Ø 70	1 295 грн

DRILLFIX[68]
ТОЧНЕ СВЕРДЛІННЯ

598 грн

SUPER LIFETIME

** 300 отворів у керамограніті.*
Дані отримані за умов: свердління керамограніта товщиною 10 мм, справний перфоратор потужністю 850 Вт, частота обертання 750 об/хв, зовнішня температура повітря 25 °С, охолодження водою. Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ПІДШЛІФОВУЙ, НЕ ЗНІМАЮЧИ ДИСКА

DGW-S **HARD CERAMICS**

Якість кромки	●●●●●
Швидкість	●●●●
Ресурс	●●●●●

- Встановлюється прямо на шпиндель КШМ з алмазним диском, затискаючи його.
- Дозволяє різати і шліфувати на одній КШМ, не знімаючи диска.
- Продуктивна робота на акумуляторному інструменті.

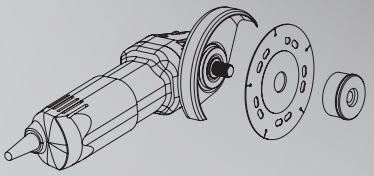

SUPER LIFETIME

Арт. 174 835 22 216	#100	699 грн
Арт. 174 835 23 216	#70	699 грн

5D

КРАЩИЙ ДЛЯ ШТРОБЛІННЯ

1A1RSS **TECHNIC ADVANCED**

Швидкість	• • • •
Проходження арматури	• • •
Ресурс	• • •

- Продуктивна робота з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі по всіх видах природного каменю.
- Ефективна робота в пиловидаляючих кожухах при штроблінні.

Арт. 143 153 47 009	Ø 115 mm	390 грн *
Арт. 143 153 47 010	Ø 125 mm	420 грн
Арт. 143 153 47 012	Ø 150 mm	550 грн
Арт. 143 153 47 014	Ø 180 mm	660 грн
Арт. 143 150 86 018	Ø 232 mm	888 грн

** під замовлення*

Turbo
UNIVERSAL

Швидкість	● ● ●
Проходження арматури	●
Ресурс	● ●

- Доступний диск для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Універсальність застосування.
- М'яке різання.

		Лише
Арт. 102 151 29 010	Ø 125 mm	295 грн
Арт. 102 151 29 017	Ø 230 mm	595 грн

1A1RSS
UNIVERSAL

Швидкість	● ●
Проходження арматури	● ●
Ресурс	● ● ●



- Доступний диск для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Універсальність застосування.

Арт. 143 151 29 010	Ø 125 mm	353 грн
Арт. 143 151 29 017	Ø 230 mm	726 грн

Turbo
EXPERT

Швидкість	● ●
Проходження арматури	● ● ●
Ресурс	● ● ●

- Робота з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі з армованим бетоном.
- Універсальність застосування, оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.

Арт. 102 150 26 011	Ø 230 mm	689 грн

1A1RSS
STAYER

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	—
Ресурс	● ● ● ● ●

- Для різання абразивних матеріалів.
- Високий ресурс.
- Унікальне рішення для різання асфальту на КШМ.

Арт. 143 150 05 017	Ø 230 mm	922 грн

AIRDUSTER
115-125, 230
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ

690 грн

498 грн

ЖИВА ЛЕГЕНДА DISTAR

TURBO
EXTRA / EXTRA MAX

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Робота з важкими бетонами, армованими бетонами.
- М'яке, високопродуктивне різання.

Арт. 101 150 28 009	Ø 115 mm	376 грн *
Арт. 101 150 28 010	Ø 125 mm	399 грн
Арт. 101 150 28 012	Ø 150 mm	550 грн
Арт. 101 150 28 014	Ø 180 mm	689 грн
Арт. 101 150 27 018	Ø 232 mm	860 грн

** під замовлення*

1A1RSS
CLASSIC H12

Швидкість	● ● ●
Проходження арматури	● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Призначений для роботи з слабоармованими бетонами.
- Високий ресурс по абразивних будівельних матеріалах.

Арт. 123 150 11 011	Ø 125 mm	799 грн *
Арт. 123 150 11 018	Ø 232 mm	1 435 грн *

* під замовлення



1A1RSS
XXL

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●



- Впевнене проходження арматури.
- Висока швидкість різання.
- Високий ресурс.
- Надійний корпус з ефективною системою охолодження.

Арт. 143 155 30 017	Ø 230 mm	1 098 грн *

** під замовлення*

TURBO
SUPER MAX

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Продуктивне різання високоармованого бетону.
- М'яке різання. Оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.

Арт. 101 155 02 018	Ø 232 mm	1 065 грн

РЕСУРС+

1A1RSS

METEOR H12/H15

Швидкість ●●●●●
Проходження арматури ●●●●●
Ресурс ●●●●● +

- Для великих обсягів робіт по армованому бетону.
- Високий ресурс.

Арт. 123 150 55 110	Ø 125 mm	840 грн
Арт. 123 150 55 018	Ø 230 mm	1 965 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

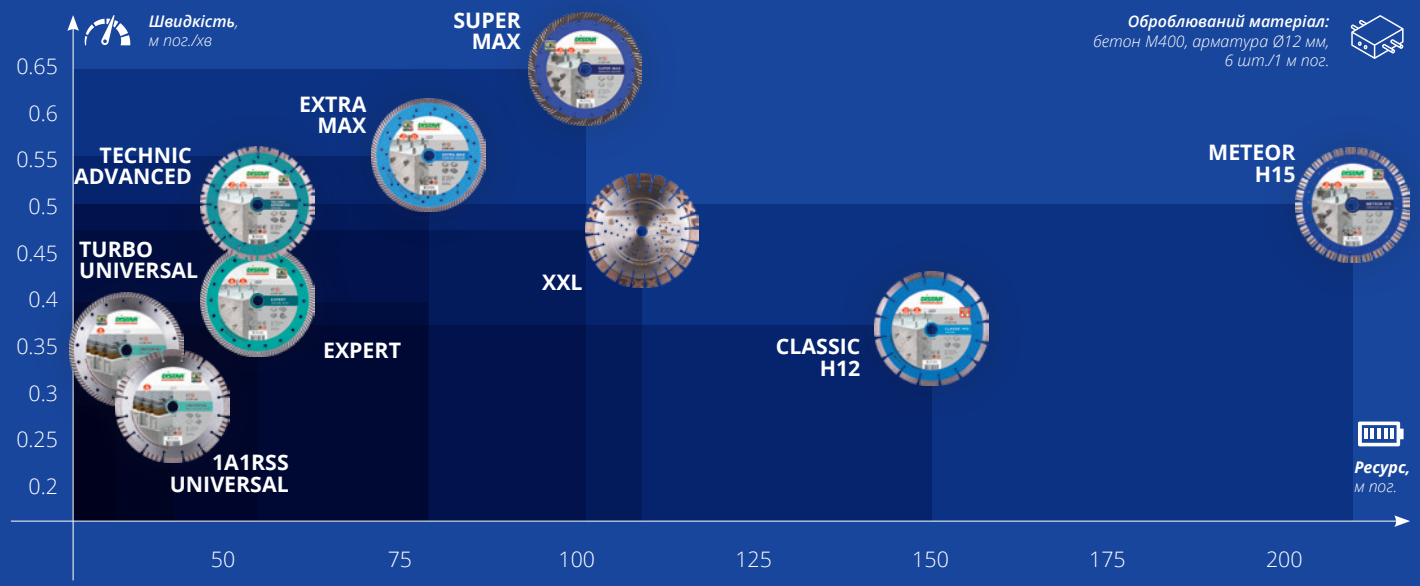

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 230 мм;
- глибина різання — 6 см;
- маятниковий спосіб різання;
- справна КШМ потужністю 2,5 кВт з частотою обертання 6500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ЛИШЕ
382
грн/м пог.

AIRDUSTER
115-125, 230
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ

690 грн

498 грн

КРАЩИЙ ДЛЯ КАМЕНЮ

TURBO
ELITE MAX

Швидкість ••••
Ресурс •••••

- Для професійної роботи з кольоровими гранітами.
- М'яка, комфортна робота.

Арт. 101 150 23 009	Ø 115 mm	376 грн *
Арт. 101 150 23 010	Ø 125 mm	399 грн
Арт. 101 150 23 012	Ø 150 mm	550 грн *
Арт. 101 150 23 014	Ø 180 mm	689 грн *
Арт. 101 151 27 018	22,23 Ø 232 mm	860 грн
Арт. 101 701 27 019	70+8 Ø 232 mm	910 грн *

** під замовлення*

TURBO
ELITE ACTIVE

Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ●

- Для виконання глибоких різів, вирівнювання площин граніту.
- При помірному ресурсі, диск здатний працювати з більшістю природних матеріалів.

Арт. 102 160 25 017	Ø 230 мм	650 грн

TURBO
GABBRO MAX

Швидкість	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Спеціальний диск для роботи з чорними гранітами.
- Здатний різати глибоко та тривалий час.
- М'яка, комфортна робота.

Арт. 101 154 29 018	Ø 232 мм	860 грн

1A1RSS
MAESTRO

Швидкість	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Для професійної роботи з усіма видами гранітів.
- Високі швидкість і ресурс.
- Висока стійкість диска до тривалих навантажень.

Арт. 123 150 51 010	Ø 125 mm	840 грн *
Арт. 123 150 51 017	Ø 230 mm	1 520 грн *

** під замовлення*

TURBO
DUPLEX

Швидкість	● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Для художнього фрезерування і різання природного каменю.
- 2 в 1: фреза і диск.

Арт. 101 171 26 010	Ø 125 mm	895 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

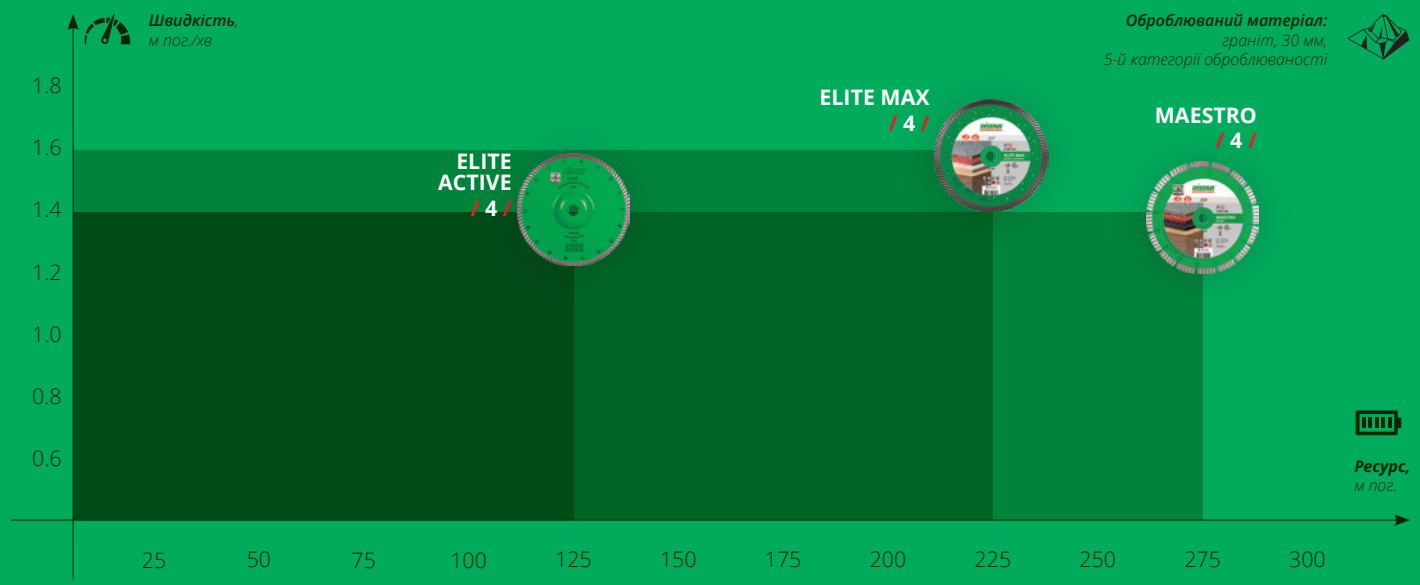

/ Якість кромки /

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 230 мм;
- глибина різання — 30 мм;
- прямий спосіб різання;
- справна КШМ потужністю 2,5 кВт з частотою обертання 6500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ДИСКИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ

для різання будівельних матеріалів на бензорізах та швонарізчиках

1A1RSS **CLASSIC H12**

Швидкість ••••
Проходження арматури ••••
Ресурс ••••

- Призначений для роботи на приводах низької та середньої потужності (від 4 до 9 кВт);
- Робота на швонарізчиках і бензорізах з підлоговими адаптерами (візками).
- Оптимальне співвідношення швидкості і ресурсу різання.

Арт. 121 850 04 171	Ø 304 mm	2 320 грн *
Арт. 121 850 04 160	Ø 354 mm	2 855 грн
Арт. 121 850 04 121	Ø 404 mm	3 740 грн
Арт. 121 850 04 161	Ø 454 mm	4 422 грн
Арт. 121 850 04 157	Ø 504 mm	5 510 грн
Арт. 121 850 04 162	Ø 604 mm	7 240 грн *

** під замовлення*

1A1RSS **GREEN CONCRETE**

Швидкість •••••
Проходження арматури ••
Ресурс •••••

- Призначений для різання і розшивки швів в свіжому бетоні на самохідних машинах до 60 кВт і середньою потужністю приводу.
- Унікальний склад, що забезпечує високий ресурс роботи на свіжому бетоні.

Арт. 123 850 42 024	Ø 350 mm	3 299 грн
Арт. 123 850 42 026	Ø 400 mm	4 186 грн *
Арт. 123 850 42 028	Ø 450 mm	4 925 грн *

** під замовлення*

1A1RSS **TECHNIC ADVANCED**

Швидкість ••••
Проходження арматури ••••
Ресурс •••

- Призначений для роботи на приводах низької та середньої потужності (від 4 до 9 кВт).
- Універсальність застосування.
- М'яке, швидкісне різання.
- Можливість роботи на бензорізах без охолодження, при різанні неармованих будівельних матеріалів.

Арт. 143 203 47 022	Ø 300 mm	1 834 грн *
Арт. 143 203 47 025	Ø 350 mm	2 620 грн
Арт. 143 203 47 026	Ø 400 mm	3 090 грн

** під замовлення*



1A1RSS
METEOR

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Висока продуктивність.
- Турбо-сегмент.
- Для бензорізів і швонарізчиків середньої потужності (5-13 кВт).

Арт. 123 270 55 022	Ø 300 mm	2 655 грн
Арт. 123 850 55 024	Ø 350 mm	3 344 грн
Арт. 123 850 55 026	Ø 400 mm	4 280 грн
Арт. 123 850 55 028	Ø 450 mm	5 095 грн
Арт. 123 850 55 031	Ø 500 mm	6 350 грн
Арт. 123 850 55 034	Ø 600 mm	8 350 грн

1A1RSS
METEOR H15

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Стабільна висока продуктивність по армованому бетону.
- Високий подвійний турбо-сегмент 15 мм.
- Для бензорізів низької потужності (до 9 кВт) в тому числі для робіт без підлогового адаптера.

Арт. 123 850 55 023	Ø 300 mm	3 055 грн
Арт. 123 850 55 025	Ø 350 mm	3 855 грн
Арт. 123 850 55 027	Ø 400 mm	4 865 грн
Арт. 123 850 55 029	Ø 450 mm	5 795 грн
Арт. 123 850 55 033	Ø 500 mm	7 160 грн
Арт. 123 850 55 035	Ø 600 mm	9 285 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків для різання бетону на швонарізчиках

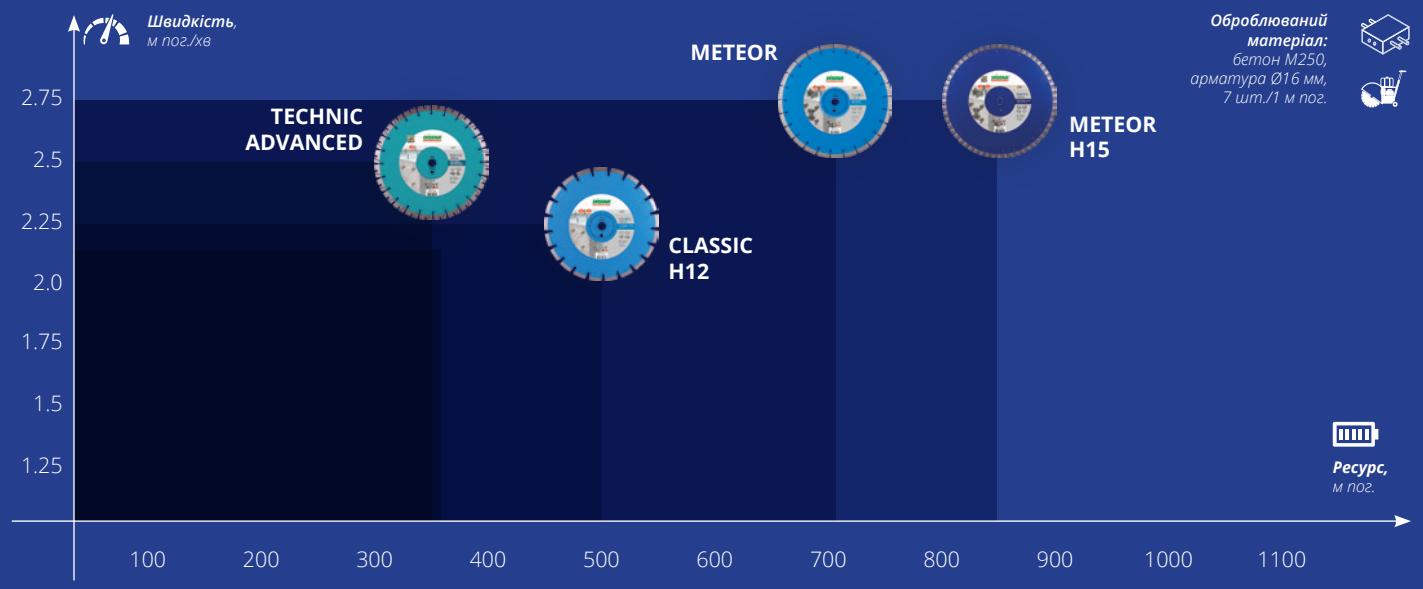

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **швонарізчиком** потужністю 9,6 кВт з частотою обертання 2500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Позиціювання алмазних відрізних дисків для різання бетону на бензорізах

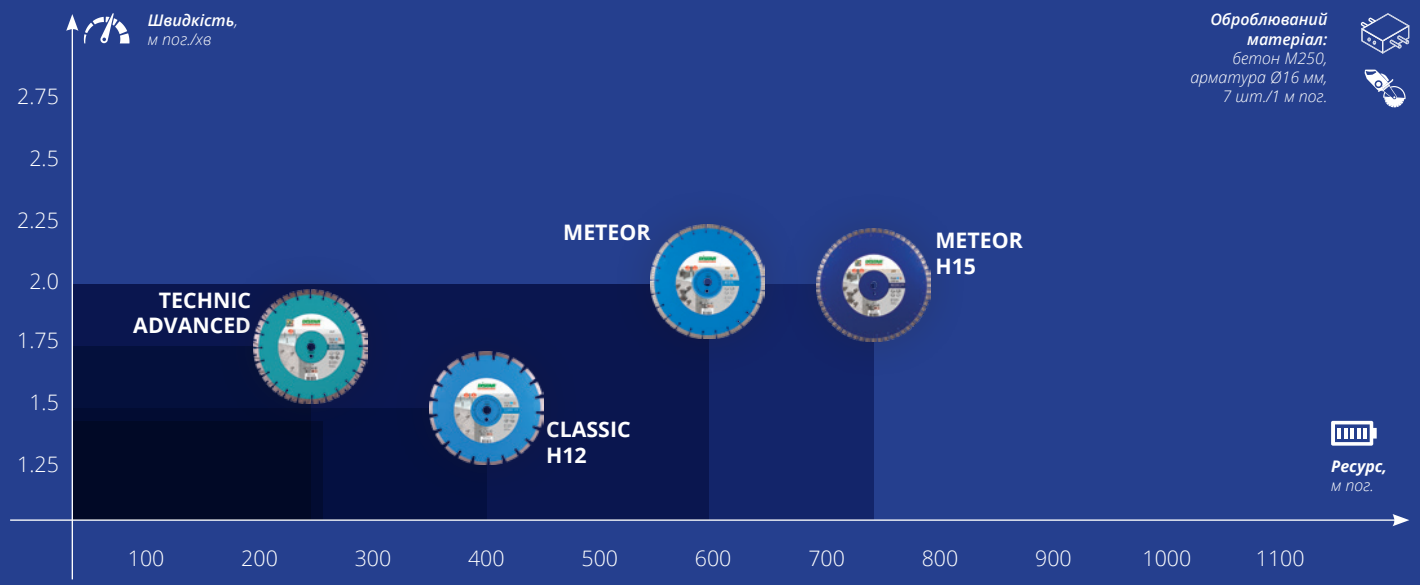

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **бензорізом** потужністю 4,3 кВт з частотою обертання 4700 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ДИСКИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ

для різання асфальту на бензорізах та швонарізчиках

1A1RSS **ABRASIVE**

Швидкість •••••
Ресурс •••

- Для роботи на приводах середньої потужності (6-13 кВт).
- Диск оснащено сегментами, що захищають корпус.
- Робота як з охолодженням, так і без.
- Висока швидкість різання.

Арт. 130 851 29 022	Ø 300 mm	2 098 грн *
Арт. 124 851 29 014	Ø 350 mm	2 670 грн
Арт. 130 851 29 026	Ø 400 mm	3 390 грн *
Арт. 124 851 29 028	Ø 450 mm	3 971 грн *
Арт. 130 851 29 031	Ø 500 mm	5 095 грн *

** під замовлення*

1A1RSS **STAYER**

Швидкість ••••
Ресурс ••••

- Для роботи на приводах низької та середньої потужності (4-9 кВт).
- Оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.
- Диск оснащено сегментами, що захищають корпус.
- Робота як з охолодження так і без.

		Лише
Арт. 145 200 05 022	Ø 300 mm	1 963 грн
Арт. 145 200 05 024	Ø 350 mm	2 410 грн
Арт. 145 200 05 026	Ø 400 mm	3 040 грн
Арт. 143 200 05 028	Ø 450 mm	3 650 грн

1A1RSS **SPRINTER PLUS**

Швидкість •••
Ресурс •••••

- Для роботи на приводах середньої та високої потужності (6-20 кВт).
- Високий ресурс при оптимальній швидкості.
- Диск оснащено сегментами, що захищають корпус.
- Робота як з охолодженням, так і без.

Арт. 124 850 87 022	Ø 300 mm	2 290 грн *
Арт. 124 850 87 024	Ø 350 mm	2 944 грн
Арт. 124 850 87 026	Ø 400 mm	3 745 грн
Арт. 124 850 87 028	Ø 450 mm	4 395 грн
Арт. 124 850 87 031	Ø 500 mm	5 565 грн
Арт. 124 850 87 034	Ø 600 mm	7 237 грн *

** під замовлення*

Позиціювання алмазних відрізних дисків для швонарізчиків

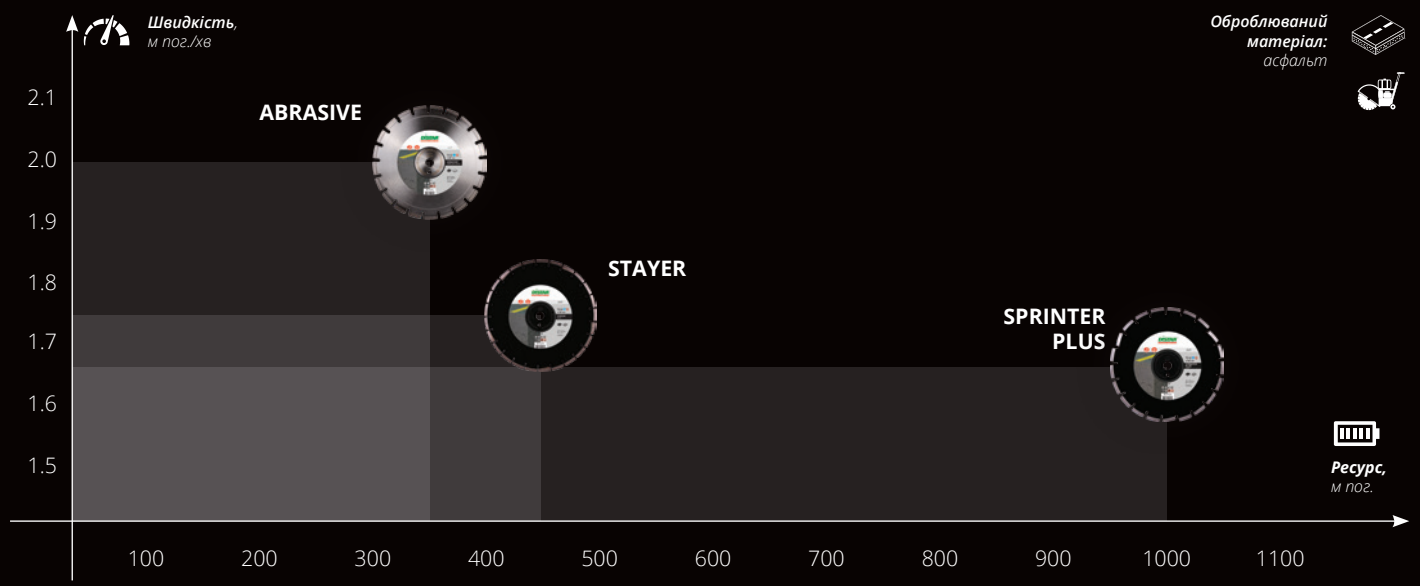

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- діаметр диска 350 мм;
- глибина різання 50 мм;
- справний швонарізчик потужністю 13 кВт з частотою обертання 2500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Light weight

TOP SPEED

BALANCED

НАЙЛЕГША & НАЙШВИДША

DGS-W (ФАТ-С) **RAPTOR**

Швидкість •••••
Ресурс •••

- Призначена для продуктивного шліфування важких бетонів, шліфування на висоті.
- Найлегша високопродуктивна фреза. Комфортна робота, ефективне видалення шламу.

Арт. 169 154 80 010	Ø 125 mm	1 280 грн
Арт. 169 154 80 012	Ø 150 mm	1 688 грн *
Арт. 169 154 80 014	Ø 180 mm	2 050 грн *

** під замовлення*

DGS-S (ФАТ-С)
EXPERT

Швидкість •••
Ресурс ••••

- Призначена для шліфування бетонної підлоги.
- Велика площа прилягання забезпечує високу площинність поверхні.

		Лише
Арт. 170 154 24 010	Ø 125 mm	790 грн

DGS-W (ФАТ-С)
ROTEX

Швидкість ••••
Ресурс ••••

- Призначена для шліфування бетонних стін і підлоги.
- L-подібна поверхня забезпечує кращий відбір шламу при роботі з пилососом.
- Чистове шліфування поверхні.

Арт. 169 150 67 010	Ø 125 mm	1 280 грн
Арт. 169 150 67 012	Ø 150 mm	1 688 грн *
Арт. 169 150 67 014	Ø 180 mm	2 050 грн *

** під замовлення*

DGS-W (ФАТ-С)
EXTRA MAX

Швидкість •••
Ресурс •••••

- Призначена для шліфування бетонних стін і підлоги.
- Висока зносостійкість на різних поверхнях.

Арт. 169 155 16 005	Ø 100 mm	1 274 грн
Арт. 169 154 40 011	Ø 125 mm	1 489 грн
Арт. 169 155 16 012	Ø 150 mm	1 848 грн
Арт. 169 155 16 014	Ø 180 mm	2 210 грн
Арт. 169 155 16 017	Ø 230 mm	3 236 грн

DGS-H (ФАТ-С)
GRINDEX

Швидкість ••••
Ресурс •••••

- Призначена для роботи з важким бетоном: цокольні поверхи, залізобетонні конструкції басейнів, причалів та ін.
- Полегшений корпус, висока швидкість шліфування, ефективне видалення шламу.

Арт. 169 153 87 010	Ø 125 mm	1 365 грн
Арт. 169 153 87 012	Ø 150 mm	1 743 грн *
Арт. 169 153 87 014	Ø 180 mm	2 095 грн *

** під замовлення*

Позиціювання алмазних фрез

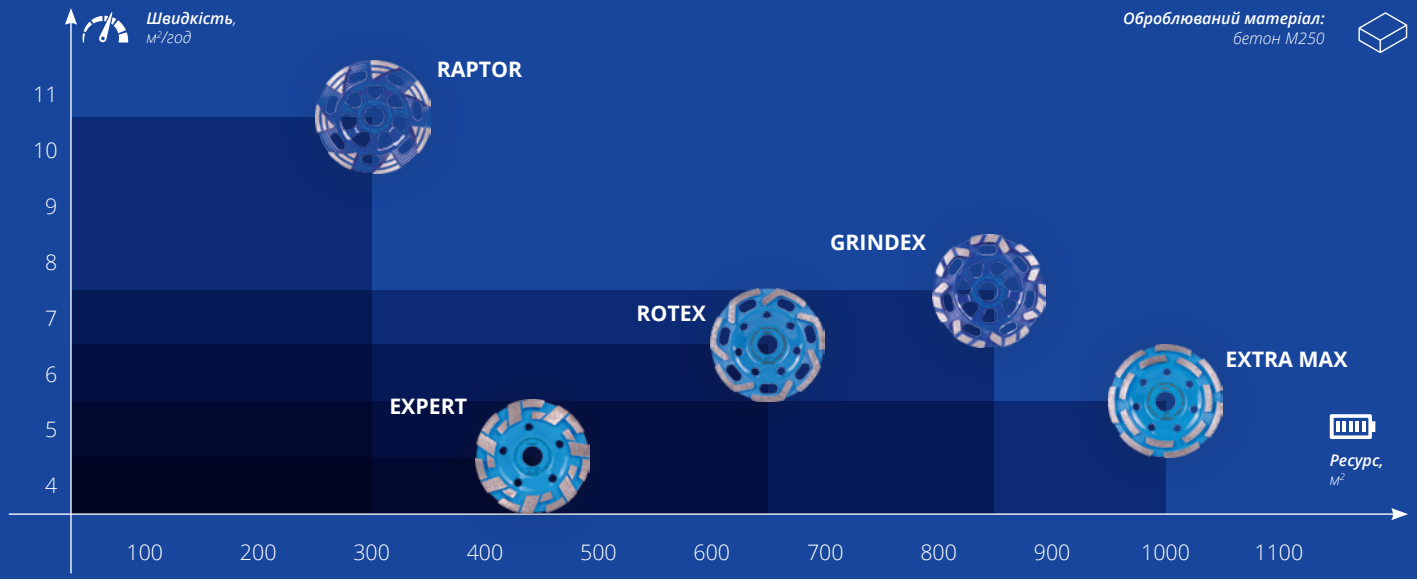

Дані приведені за умов:

- шліфування матеріалу, зазначеного на графіках;
- робота фрезою діаметром 125 мм;
- глибина шліфування 1,0 мм;
- робота справною КШМ потужністю 1,4 кВт з частотою обертання 11 000 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Умовні позначення DISTAR

Матеріали

Агат, яшма, онікс, сапфір

Глазурована керамічна плитка

Мармур м'який, твердий вапняк

Плитка керамічна для підлоги

Плитка керамічна настінна

Мармур твердий

Тверда кераміка, керамограніт

Пісковик твердий

Граніти тверді і середні, кварцити

Черепиця, вогнетриви абразивні, шамотна цегла

Пісковик абразивний

Дрібнозернистий бетон, тротуарні плити

Цегла

Цегла повнотіла тверда, клінкер

Неармований бетон, бетонні труби

Армований бетон

Високоармований бетон

Гідротехнічний бетон

Свіжий бетон

Асфальт

Піктограми безпеки

Засоби захисту очей і обличчя

Засоби захисту органів слуху

Засоби захисту органів дихання

Не використовуйте пошкоджений інструмент

Перед використанням читайте інструкцію

Засоби захисту ніг

Засоби захисту рук

Не використовуйте ріжучий інструмент для шліфування

Обладнання та умови роботи

Штроборіз

Куто-шліфувальна машинка

Плиткоріз

Плиткоріз настільний

Свердлильна установка

Бензоріз/ електроріз

Швонарізчик

Стаціонарне обладнання

Дриль

Робота з охолодженням / без охолодження

ФРЕЗИ АЛМАЗНІ
для шліфування на КШМ

DGM-S 100 mm
ELITE ACTIVE

Швидкість •••••
Ресурс ••••

- Для роботи на КШМ без застосування охолоджуючої рідини.
- Для декоративної обробки природного каменю, вирівнювання поверхонь, обробки торців і зняття фасок. Рекомендується використовувати на КШМ з регулюванням обертів.
- Забезпечує покрокове збільшення чистоти поверхні шляхом задрібнення розміру зерна алмазів. Після №3 застосовуються гнучкі полірувальні круги.

Арт. 174 171 09 005	M14 №00	828 грн
Арт. 174 171 10 005	M14 №0	828 грн
Арт. 174 171 12 005	M14 №2	828 грн
Арт. 174 171 13 005	M14 №3	828 грн
Арт. 174 151 10 005	22,23 №0	720 грн
Арт. 174 151 09 005	22,23 №00	720 грн

DGM-S 100 mm
EXTRA ACTIVE

Швидкість ••••
Ресурс •••••

- Для роботи на КШМ без застосування охолоджуючої рідини. Застосовуються для декоративного шліфування виробів з бетону і цегли. Рекомендується використання на КШМ з регулюванням обертів.
- М'яке, комфортне шліфування, висока чистота оброблюваної поверхні.

Арт. 174 150 29 005	22,23 №00	680 грн

TILEDUSTER
ПРАЦЮЙ БЕЗ ПИЛУ
498 грн

DRILLFIX68
ТОЧНЕ СВЕРДЛІННЯ

598 грн

HOMEDUSTER
СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ

195 грн

DRILLDUSTER
СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ

411 грн

ЕФЕКТИВНЕ СВЕРДЛІННЯ КАМЕНЮ

DDR-B, DDS-B
GRANITE ACTIVE

Швидкість •••
Ресурс ••••

- Для виконання глухих і наскрізних отворів в граніті, мармурі з подачею води.
- Універсальність застосування і простота використання. Спеціально виготовлений хвостовик забезпечує гарантовану фіксацію свердла в патроні і виключає його прокручування під час роботи.
- Отвори в корпусі полегшують відбір керна.
- Пічна технологія (на відміну від вакуумної технології) забезпечує високий ресурс роботи.
- Прості в експлуатації.
- Рекомендується використовувати з шаблоном для свердління.

Арт. 178 080 35 041	Ø 6 mm	595 грн
Арт. 178 080 35 043	Ø 8 mm	595 грн
Арт. 178 080 35 045	Ø 10 mm	610 грн
Арт. 178 080 35 047	Ø 12 mm	633 грн
Арт. 178 080 35 049	Ø 14 mm	650 грн
Арт. 178 080 35 052	Ø 16 mm	670 грн
Арт. 178 080 35 055	Ø 18 mm	695 грн
Арт. 178 080 35 057	Ø 20 mm	710 грн
Арт. 178 080 35 059	Ø 25 mm	775 грн
Арт. 178 080 35 063	Ø 30 mm	840 грн
Арт. 178 080 35 066	Ø 35 mm	910 грн
Арт. 178 080 35 104	Ø 40 mm	965 грн
Арт. 178 370 35 000	Ø 46 mm	1 098 грн

ФРЕЗИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ
для промислових машин



GS-W
МШМ-12

- Призначена для стартового шліфування свіжозалитої і витриманої не менше 28 днів бетонної підлоги. Застосовується по широкому спектру бетонів цивільного будівництва.
- Т-подібне розміщення сегментів на корпусі мінімізує утворення відколів і раковин на поверхні бетону.

Арт. 169 230 97 004	№00/30	Ø 95 mm	1 469 грн



GS-W
МШМ-9

- Забезпечує покрокове збільшення чистоти поверхні. Після №2 можливе нанесення топінгу.
- Забезпечує високу чистоту поверхні.

Арт. 169 230 98 004	№0/40	Ø 95 mm	1 246 грн
Арт. 169 230 99 004	№2/50	Ø 95 mm	1 027 грн

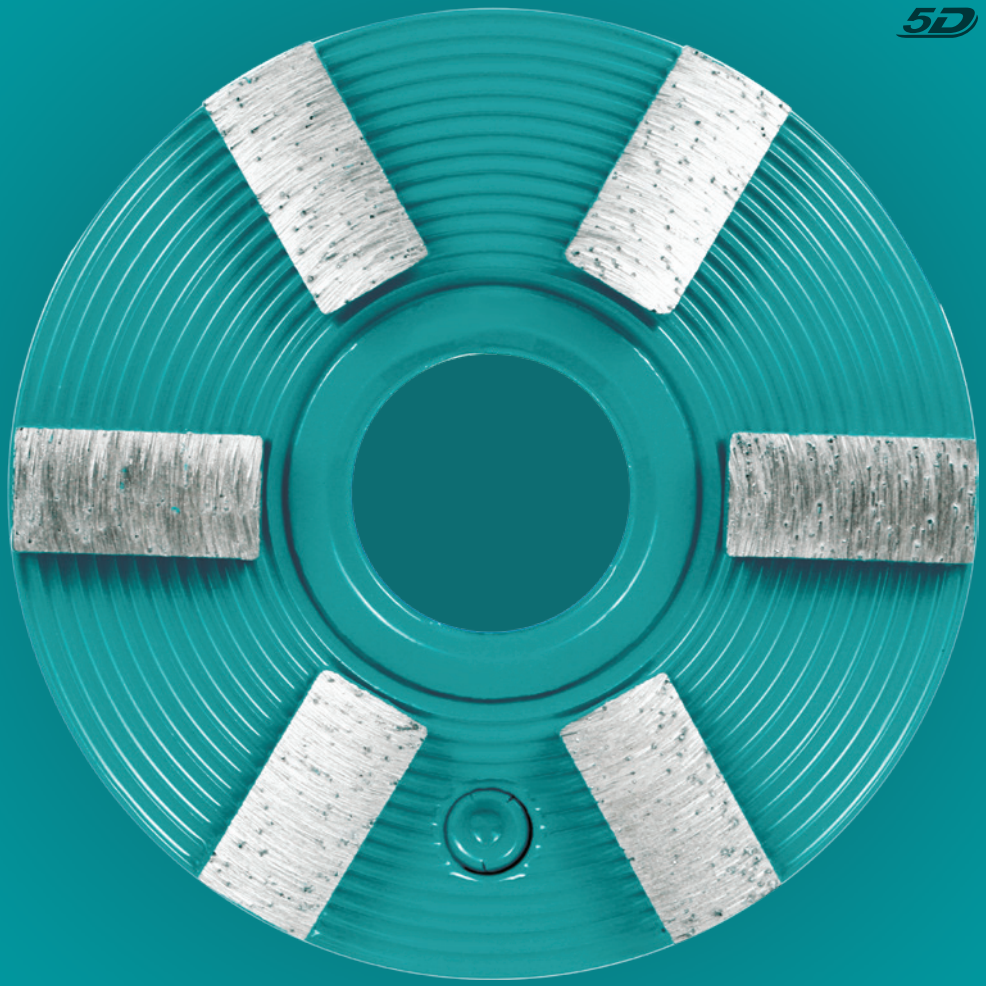

ДЛЯ ВАЖКОГО БЕТОНУ

GS-W
МШМ-6 VORTEX

- Призначена для роботи з бетоном середньої і високої міцності. Допускається використання по фібробетону і граніту.
- Універсальність використання, можливість роботи з важким бетоном.

Арт. 169 231 19 004	№00/30	Ø 95 mm	1 086 грн
Арт. 169 231 20 004	№0/40	Ø 95 mm	1 044 грн
Арт. 169 231 21 004	№2/50	Ø 95 mm	964 грн

SDS plus MAGNET

5D

ЛЕГЕНДА СВЕРДЛІННЯ БЕТОНУ

* Ціна за отвір Ø 68 mm в неармованому бетоні

ЛИШЕ 20.30 грн/отвір

TOP SPEED

DDS-W L65

Швидкість •••••
Ресурс •••

- Для «сухого» свердління отворів під розетки, без використання стійки, на перфаторах і дрилях в безударному режимі.
- Швидке засвердлювання. Турбо-сегменти знижують тертя і забезпечують ефективне видалення шламу із зони свердління.
- Зручне центрування завдяки магнітному адаптеру.

З хвостовиком

Арт. 179 820 91 081	Ø 68 mm	1 550 грн
Арт. 179 824 45 080	Ø 72 mm	1 595 грн
Арт. 179 824 45 083	Ø 82 mm	1 675 грн

Без хвостовика

Арт. 179 844 45 079	Ø 68 mm	1 015 грн
Арт. 179 844 45 080	Ø 72 mm	1 060 грн
Арт. 179 844 45 083	Ø 82 mm	1 140 грн

Перехідник з магнітом та центрувальним свердлом

Арт. 277 328	M16xSDS Plus	535 грн

Перехідник з магнітом без центрувального свердла

Арт. 277 326	M16xSDS Plus	500 грн

DRILLDUSTER СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ

411 грн

Ресурс та швидкість свердління алмазних коронок при роботі з різними будівельними матеріалами

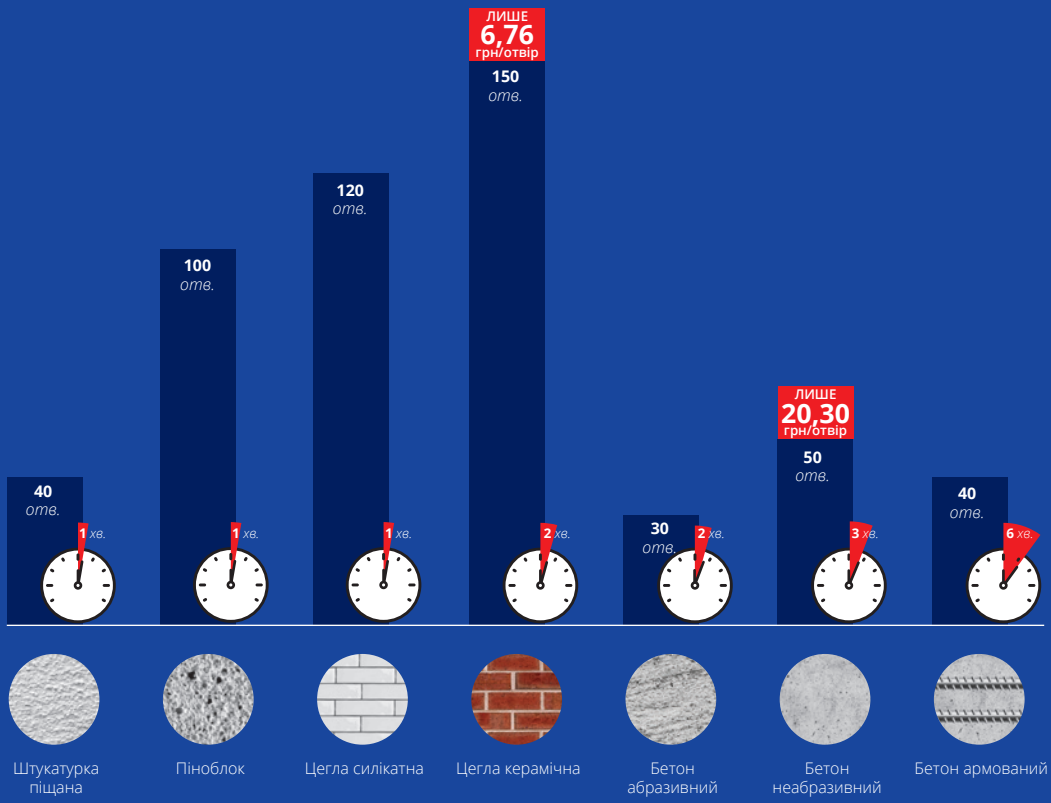



Дані приведені за умов:

- свердління матеріалу, зазначеного на графіках;
- свердління коронкою діаметром 68 мм;
- глибина свердління 50 мм;
- робота справним перфоратором потужністю 0,8 кВт з частотою обертання 700 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

TOP SPEED

LONG LIFETIME



5D

ПРОСВЕРДЛИТЬ ВСЕ

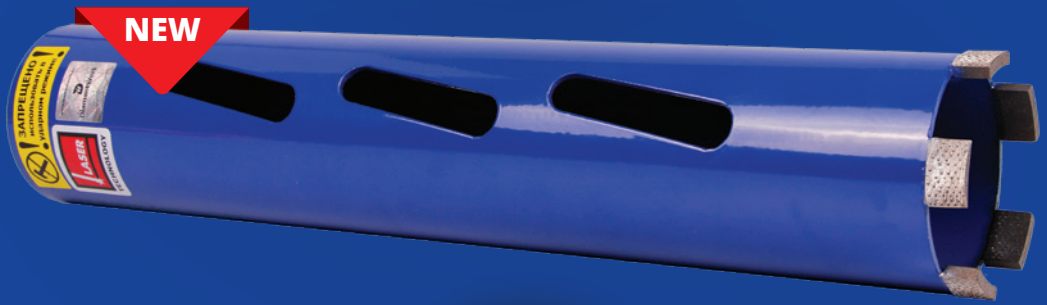

DDS-W L320
CONCRETE-X

Швидкість •••••
Ресурс ••••

- Універсальні свердла для сухого свердління.
- Призначені для виконання наскрізних отворів в ручному режимі.
- Орієнтоване розташування алмазів забезпечують стабільно високу швидкість.
- Довжина свердла 320 мм. Хвостовик М16.

Арт. 179 840 91 075	Ø 32 mm	1 255 грн
Арт. 179 845 40 069	Ø 42 mm	1 435 грн
Арт. 179 845 40 073	Ø 52 mm	1 495 грн
Арт. 179 845 40 077	Ø 62 mm	1 685 грн

DRILLDUSTER СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ

411 грн

ПЕРЕХІДНИК
41X25 DD200

799 грн

ПЕРЕХІДНИК
1 1/4G UNC X1/2H GAS

1 290 грн

ПОДОВЖУВАЧ
1 1/4"

від 930 грн

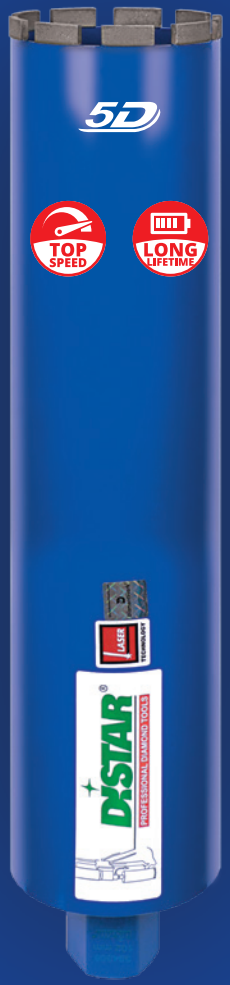

DDS
REINFORCED CONCRETE

Швидкість •••••
Ресурс ••••

- Для роботи з щільними слабоабразивними матеріалами і бетонами з високим армуванням.
- Впевнена робота з важким армуванням.
- Довжина свердла 450 мм.
- Хвостовик 1 1/4".

Арт. 179 030 94 065	Ø 32	1 138 грн
Арт. 179 030 94 069	Ø 42	1 253 грн
Арт. 179 030 94 071	Ø 47	1 298 грн
Арт. 179 030 94 073	Ø 52	1 414 грн
Арт. 179 030 94 074	Ø 57	1 518 грн
Арт. 179 030 94 077	Ø 62	1 650 грн
Арт. 179 030 94 080	Ø 72	1 830 грн
Арт. 179 030 94 082	Ø 77	1 990 грн
Арт. 179 030 94 083	Ø 82	2 037 грн
Арт. 179 030 94 086	Ø 92	2 298 грн
Арт. 179 030 94 087	Ø 102	2 520 грн
Арт. 179 030 94 089	Ø 112	2 675 грн
Арт. 179 030 94 090	Ø 122	2 866 грн
Арт. 179 030 94 091	Ø 126	3 022 грн
Арт. 179 030 94 092	Ø 132	3 196 грн
Арт. 179 030 94 093	Ø 142	3 625 грн
Арт. 179 030 94 094	Ø 152	3 743 грн
Арт. 179 030 94 096	Ø 162	4 067 грн
Арт. 179 030 94 097	Ø 172	4 293 грн
Арт. 179 030 94 098	Ø 182	4 488 грн
Арт. 179 030 94 015	Ø 200	4 899 грн
Арт. 179 030 94 101	Ø 225	6 496 грн
Арт. 179 030 94 019	Ø 250	7 558 грн
Арт. 179 030 94 102	Ø 302	9 285 грн
Арт. 178 030 94 024	Ø 350	11 770 грн
Арт. 178 030 94 026	Ø 400	12 850 грн
Арт. 178 030 94 028	Ø 450	14 150 грн
Арт. 178 030 94 031	Ø 500	15 800 грн

MECHANIC®

Надійний помічник майстра

AirDUSTER115-125/230

Кожух накладний на КШМ

- Видалення пилу на вашій КШМ!
- Робота навіть з малопотужними пилососами.
- Повний огляд зони різання.
- Ефективне охолодження диска.

Арт. 195 684 42 013	Ø 115-125 mm	498 грн
Арт. 195 684 42 014	Ø 230 mm	690 грн

AirCHASER115-125

Штроборіз накладний на КШМ

- Відразу готова штроба.
- Штроблiння без пилу!
- Регульована глибина штроблiння.
- Повний огляд зони різання.
- Ефективне охолодження дисків.

Арт. 195 684 42 224	Ø 115-125 mm	1 100 грн

AirCHASER230

Штроборіз накладний на КШМ

- Штроблiння без пилу!
- Регульована глибина штроблiння.
- Повний огляд зони різання.
- Ефективне охолодження диска.

Арт. 195 684 42 015	Ø 230 mm	1 295 грн

AirSLIDER90x115-125

Насадка-слайдер на КШМ

- Регульована глибина різання.
- Завжди рівний кут 90°.
- Система видалення пилу.

Арт. 195 684 42 124	Ø 115-125 mm	895грн

РІЖ. ШЛІФУЙ. ЗАТОЧУЙ

HOLDER 115-125

Слюсарне пристосування для КШМ

- Ваша КШМ стає міні-станком;
- Обробка різніх матеріалів: сталь, деревина, пластик на ін.;
- Застосовування різних інструментів: диски, фрези, щітки та ін.

Арт. 195 684 45 000 | Ø 115-125 mm | 777 грн

НОВИЙ. ГНУЧКИЙ. МІЦНИЙ!

DrillDuster82 2.0

Колектор збору пилу для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Діаметр свердління до 82 мм.
- Видалення пилу і часточок сміття.
- Довговічний, надійний матеріал виробу.

Арт. 195 684 42 027	Ø 82 mm	411 грн

SLIDER 90x125

Насадка на КШМ для різання під 90°

- Завжди рівний кут 90°.
- Фторопластові направляючі не дряпають поверхню.
- Регульована глибина різання.
- Положення правша/лівша.

Арт. 195 684 42 010	Ø 125 mm	580 грн

TileDUSTER 115/125

Кожух накладний на КШМ

- Ефективне видалення пилу.
- Надійна конструкція: підходить для всіх **без винятку** КШМ.
- Повний огляд зони шліфування.

Арт. 195 684 43 013	Ø 115/125 mm	498 грн

SLIDER 45 2.0 45x125
PIPE 45 2.0

Насадка на КШМ для різання під 45°

- Налаштовуваний розмір заусовки.
- Фторопластові салазки не дряпають поверхню.
- Видалення пилу із зони різання.

Арт. 195 684 42 113	SLIDER 45	995 грн
Арт. 195 684 42 114	PIPE	275 грн

HomeDUSTER

Колектор збору пилу для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Завжди рівний кут 90°.
- Діаметр свердління до 20 мм.

Арт. 195 684 42 022	Ø 20 mm	195 грн

AquaDUSTER162

Колектор збору води для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Видалення води і шламу.
- Діаметр свердління до 162 мм.

Арт. 195 684 42 162	Ø 162 mm	640 грн

NEW

ДЛЯ ГОСТРОТИ ДИСКУ



Abrasive

Брусок абразивний

- Ефективно заточує диски для різання плитки.
- Дві сторони з крупним та дрібним зерном.
- Вистачає на 10-15 заточувань.

Арт. 195 684 44 000	222 грн

DrillFIX68

Шаблон для свердління

- Надійна вакуумна фіксація.
- Точне центрування свердла.
- Діаметр свердління до 68 мм.

Арт. 199 374 43 000	Ø 68 mm	598 грн

TileTEMPLATE

Трафарет плиточника

- Швидка розмітка отворів.
- Точність розмірів.
- Точні заміри.

Арт. 195 684 42 102	445 грн

1 1/4 UNC x M18

DrillSTREAM

Колектор відведення пилу

- Ефективне видалення пилу.
- Охолодження зони свердління.
- Універсальне під'єднання пилососу.

Арт. 195 684 42 025	1 890 грн

ПЕРЕХІДНИК 1 1/4 UNC X M18



690 грн

ХУДОЖНЄ РІЗАННЯ ПЛИТКИ

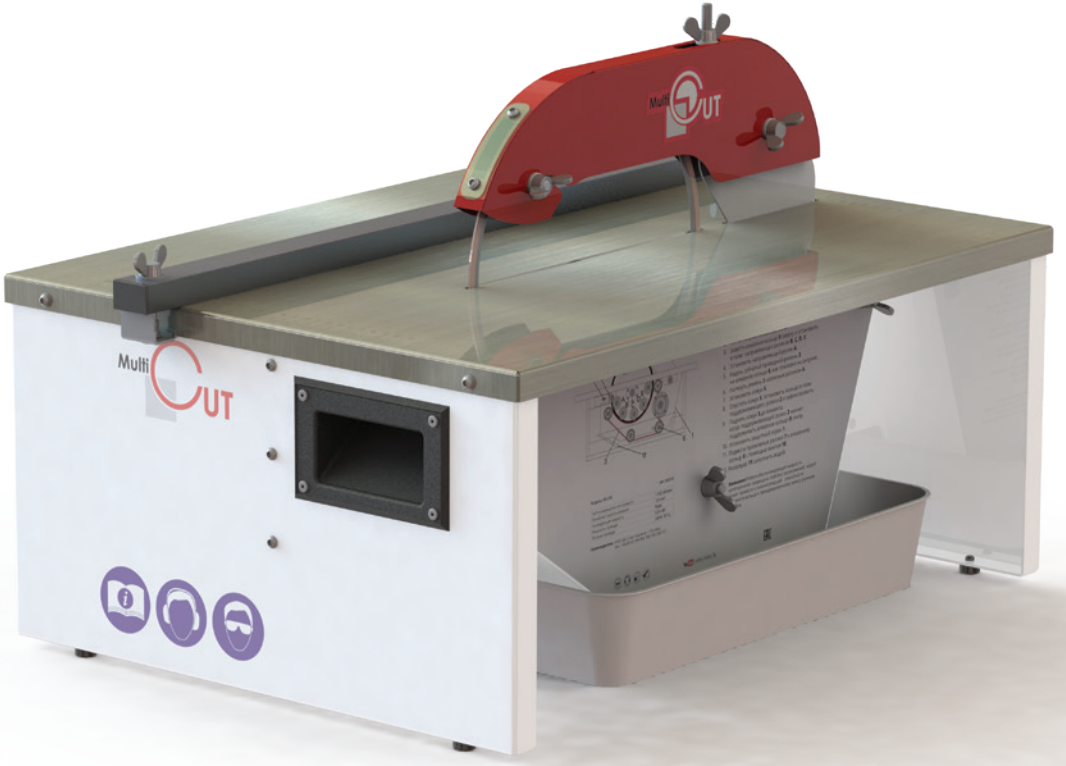

MultiCUT R-250

Верстат для фігурного різання плитки

- Прямолінійне і криволінійне різання плитки та керамограніту на одному станку.
- Алмазне кільце в комплекті.
- Невеликі габарити станка полегшують транспортування.
- Різання плитки товщиною до 30 мм.

Арт. 278 787	Ø 254 mm	23 990 грн

Baumesser®
Das ist Diamantwerkzeug

Професійний інструмент за ціною побутового

PRO
serie

NEW

AIRDUSTER
115-125, 230
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ

690 грн

498 грн

ПОРІЖЕ ВСЕ

1A1RSS
REX PRO

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●

- Для роботи з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі з деревом, пластиком, цеглою.

Арт. 910 315 547 010	Ø 125 mm	395 грн
Арт. 910 315 547 017	Ø 230 mm	885 грн
Арт. 910 320 547 024	Ø 350 mm	2 950 грн

UNI
serie

TURBO
UNIVERSAL

Швидкість	● ● ●
Проходження арматури	● ●
Ресурс	● ●

- Розроблено для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Універсальне застосування.

		Лише
Арт. 902 151 29 009	Ø 115 mm	171 грн *
Арт. 902 151 29 010	Ø 125 mm	177 грн
Арт. 902 151 29 017	Ø 230 mm	370 грн

** під замовлення*

UNI
serie

1A1RSS
UNIVERSAL

Швидкість	● ●
Проходження арматури	● ●
Ресурс	● ● ●

- Для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Здатний працювати по твердому неармованому бетону.

Арт. 943 151 29 009	Ø 115 mm	194 грн *
Арт. 943 151 29 010	Ø 125 mm	198 грн
Арт. 943 151 29 017	Ø 230 mm	398 грн

** під замовлення*

PRO
serie

1A1RSS
Rapid PRO

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Розроблено для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Висока швидкість різання.
- Універсальність застосування.

Арт. 943 155 25 010	Ø 125 mm	233 грн
Арт. 943 150 80 017	Ø 230 mm	490 грн

PRO
serie

TURBO
Beton PRO

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Для роботи з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі з бетоном із середнім вмістом арматури.
- Універсальність застосування, оптимальне співвідношення ресурсу і швидкості.

Арт. 902 150 08 010	Ø 125 mm	212 грн
Арт. 902 150 08 017	Ø 230 mm	498 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

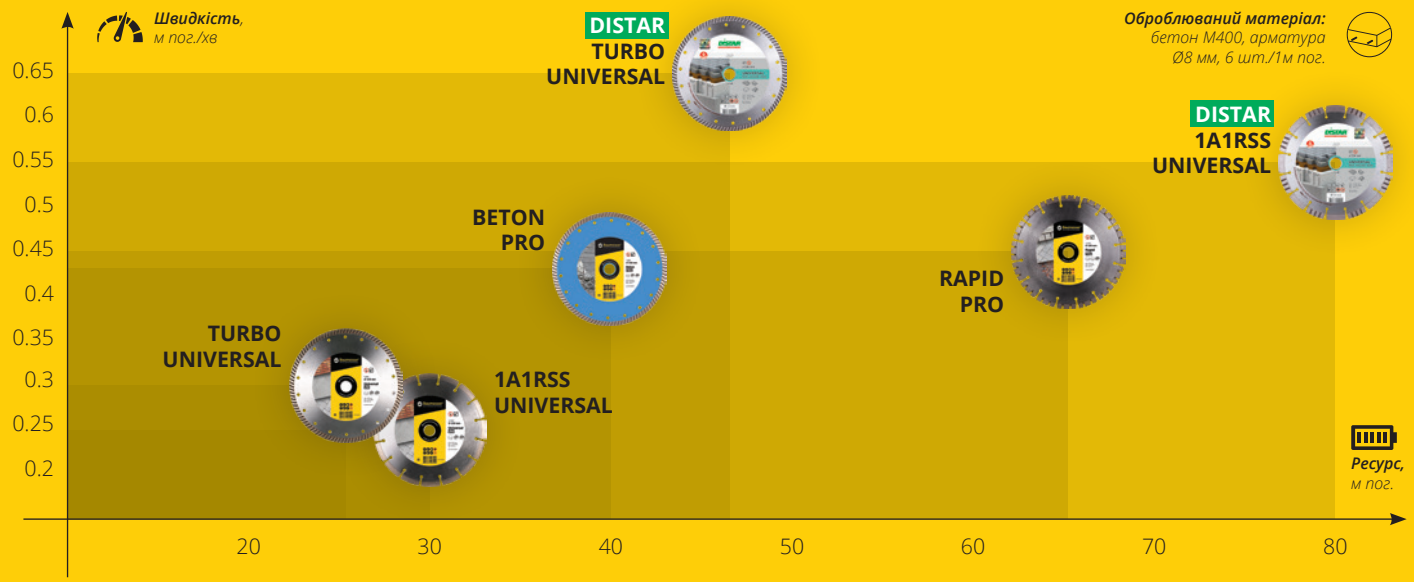

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск діаметром 230 мм;
- глибина різання — 6 см;
- маятникового способу різання;
- справна КШМ потужністю 2,6 кВт з частотою обертання 6500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

ДИСКИ АЛМАЗНІ
для різання плитки на КШМ без охолодження

UNI serie

1A1R **UNIVERSAL**

- Призначений для якісного різання керамічної плитки (кафельної плитки).
- Стабільна швидкість різання.

		Лише
Арт. 913 151 29 009	Ø 115 mm	184 грн
Арт. 913 151 29 010	Ø 125 mm	188 грн

PRO serie

1A1R **Keramik**

- Для акуратного, тонкого різання на КШМ.
- Висока швидкість різання, оптимальний інструмент для декоративних робіт.

Арт. 913 150 95 010	Ø 125 mm	220 грн

AIRSLIDER 90
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ ТА СКОЛІВ

895 грн

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

PRO
serie

ДИСК/ФРЕЗА. РІЖ І ШЛІФУЙ!

1A1R
PRO Gres

- Широкий алмазоносний шар **20 мм**.
- Ефективне підшліфовування торця плитки, зашліфовування нерівностей, криволінійне різання.
- Виконання операції «заусовка».
- Алмазоносний шар після різання додатково шліфує кромку, утворюючи чисту поверхню.

Арт. 913 155 38 010	Ø 125 mm	630 грн

PRO
serie

ABRASIVE

БРУСОК АБРАЗИВНИЙ ДЛЯ АЛМАЗНИХ ДИСКІВ

222 грн

КРАЩИЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

1A1R
Hart Keramik PRO

- Для акуратного, тонкого різання на плиткорізі.
- Висока швидкість різання, оптимальний інструмент для декоративних робіт.

Арт. 913 204 81 014	Ø 180 mm	376 грн
Арт. 913 204 81 015	Ø 200 mm	438 грн
Арт. 913 204 81 017	Ø 230 mm	550 грн
Арт. 913 204 81 019	Ø 250 mm	637 грн

PRO
serie

AIRDUSTER
115-125, 230
РІЗАННЯ БЕЗ ПИЛУ

ПРОДУКТИВНЕ РІЗАННЯ КАМЕНЮ

TURBO
Stein PRO

- Для роботи з природним каменем.
- Стабільна ріжуча здатність роботі з гранітом.

Арт. 902 150 82 010	22,23 / Ø 125 mm	247 грн
Арт. 902 150 82 017	22,23 / Ø 230 mm	578 грн
Арт. 902 380 82 017	70+8 / Ø 230 mm	626 грн *

* під замовлення

ДИСКИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ

для бензорізів та швонарізчиків

UNI serie

1A1RSS
Universal

- Відмінний диск для невеликих обсягів робіт і широкого спектру будівельних матеріалів. Застосовується на бензорізах та малопотужних швонарізчиках.
- Турбо-сегменти забезпечують переривчасте різання, ефективно охолоджуючи зону різання.
- При різанні міцних матеріалів, таких як бетон, обов'язково використовувати воду в якості охолодження.

Арт. 941 201 29 024	Ø 350 mm	1 275 грн

PRO serie

1A1RSS
Asphalt PRO



- Призначений для роботи на швонарізчиках і бензорізах з приводами низької та середньої потужності (4-9 кВт).
- Забезпечує високу швидкість різання навіть на швонарізчиках низької потужності.

Арт. 943 200 05 022	Ø 300 mm	1 566 грн
Арт. 943 200 05 024	Ø 350 mm	2 090 грн
Арт. 943 200 05 026	Ø 400 mm	2 650 грн
Арт. 943 200 05 028	Ø 450 mm	3 313 грн
Арт. 942 200 05 031	Ø 500 mm	5 100 грн

PRO
serie

NEW

ЩЕ ВИЩЕ ШВИДКІСТЬ

1A1RSS
Beton PRO

- Призначений для роботи на шво-нарізчиках і бензорізах з приводами низької та середньої потужності (4-9 кВт).
- Диск універсальний в застосуванні. Висока і стабільна швидкість різання.

Арт. 941 203 38 022	Ø 300 mm	1 160 грн
Арт. 941 200 08 024	Ø 350 mm	1 650 грн
Арт. 941 200 08 026	Ø 400 mm	1 930 грн
Арт. 941 200 08 028	Ø 450 mm	2 725 грн
Арт. 942 200 08 031	Ø 500 mm	3 936 грн

ФРЕЗИ АЛМАЗНІ
для шліфування на КШМ

UNI serie

NEW

DGS-S
Beton UNI

- Для комфортної роботи з бетоном.
- Універсальність застосування. Точне балансування фрези продовжує термін служби КШМ.

		Лише
Арт. 970 154 95 005	Ø 100 mm	480 грн
Арт. 970 154 95 010	Ø 125 mm	580 грн

PRO serie

DGS-S
Beton PRO

- Для роботи з усіма видами бетонів цивільного будівництва.
- Висока зносостійкість на різних поверхнях. Точне балансування фрези продовжує термін служби КШМ.

Арт. 970 150 07 005	Ø 100 mm	598 грн
Арт. 970 150 07 010	Ø 125 mm	715 грн
Арт. 9701 500 7012	Ø 150 mm	799 грн
Арт. 9701 500 7014	Ø 180 mm	1 160 грн

ФРЕЗИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ
для шліфувальних машин

GS-S BETON PRO

- Призначена для стартового шліфування свіжоукладеного бетону, мозаїчних підлог. Застосовується по широкому спектрі бетонів цивільного будівництва. Можна використовувати як з охолодженням, так і без.
- Спеціальна конструкція сегментів забезпечує продуктивне та якісне шліфування. Універсальність використання.

Арт. 970 230 07 004	№0 / Ø 95 mm	922 грн
Арт. 970 230 97 004	№00 / Ø 95 mm	985 грн

GS-S BETON PRO

- Призначена для проміжного або фінішного шліфування попередньо обробленої бетонної підлоги. Можливо використовувати як з охолодженням, так і без.
- Використовується після шліфування поверхні підлоги фрезами №0. Забезпечує оптимальну чистоту поверхні, готує поверхню підлоги до нанесення топінгу.

Арт. 970 230 99 004	№2 / Ø 95 mm	922 грн

КРУГИ АЛМАЗНІ ПОЛІРУВАЛЬНІ
для шліфування на КШМ



КРУГИ ПОЛІРУВАЛЬНІ **STANDART**

- Призначені для полірування плоских або (завдяки своїй гнучкості) криволінійних поверхонь з граніту, а також застосовуються для обробки керамічних плиток різної твердості.
- Можуть використовуватися як з охолодженням, так і без.

		Лише
Арт. 999 373 61 005	№30/Ø 100 mm	160 грн
Арт. 999 373 64 005	№60/Ø 100 mm	160 грн
Арт. 999 373 58 005	№120/Ø 100 mm	160 грн
Арт. 999 373 60 005	№220/Ø 100 mm	160 грн
Арт. 999 373 63 005	№400/Ø 100 mm	160 грн
Арт. 999 373 65 005	№800/Ø 100 mm	160 грн
Арт. 999 373 59 005	№1500/Ø 100 mm	160 грн
Арт. 999 373 62 005	№3000/Ø 100 mm	160 грн

Матеріали

Бетон

Цегла

Тротуарна плитка

Армований бетон

Граніт

Мармур

Керамічна плитка

Свіжий бетон

Асфальт

Дерево

Метал

63

NEW

ЦЕ PRO ПРАКТИЧНІСТЬ

DDS-W
Krone PRO

- Для сухого свердління отворів під розетки на перфораторах і дрилях в безударному режимі.
- Для свердління отворів в цеглі, пінобетону, легкому неармованому бетону.
- Висока швидкість та ресурс в зазначених матеріалах.

Арт. 979 840 08 079	Ø 68 mm	795 грн
Арт. 979 840 08 080	Ø 72 mm	860 грн
Арт. 979 840 08 083	Ø 82 mm	930 грн

S10

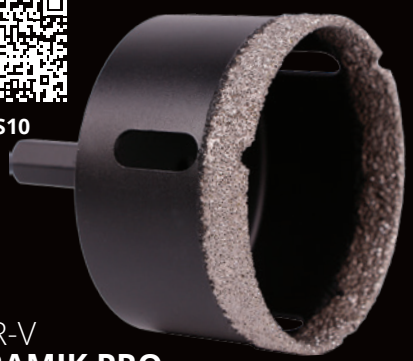

ЦЕ PRO ШВИДКІСТЬ

NEW

DDR-V
KERAMIK PRO

- Швидкісні свердла для будь-яких видів кераміки та керамограніту. Високоміцний алмаз, закріплений у твердій зв'язці, формує розвинені мікрорізці, які ефективно проникають в керамічний матеріал.
- Середня швидкість свердління керамограніту 10 мм на КШМ складає 7 сек (5-15 сек в залежності від твердості матеріалу). Ресурс становить 20-70 отворів.
- Рекомендується встановлювати мінімальні оберти.
- Застосовується з охолодженням водою на дрилях, перфораторах в безударному режимі та шуруповертах.

S10

Арт. 910 278 01 9041	Ø 6 mm	260 грн
Арт. 910 278 01 8043	Ø 8 mm	270 грн
Арт. 910 278 01 8045	Ø 10 mm	290 грн
Арт. 910 278 01 8047	Ø 12 mm	315 грн
Арт. 910 278 01 8049	Ø 14 mm	315 грн
Арт. 910 278 01 8052	Ø 16 mm	345 грн
Арт. 910 278 01 8055	Ø 18 mm	365 грн
Арт. 910 278 01 8057	Ø 20 mm	380 грн
Арт. 910 278 01 8059	Ø 25 mm	425 грн
Арт. 910 278 01 8063	Ø 30 mm	495 грн
Арт. 910 278 01 8066	Ø 35 mm	565 грн
Арт. 910 278 01 8104	Ø 40 mm	625 грн
Арт. 910 278 01 8173	Ø 45 mm	797 грн
Арт. 910 278 01 8174	Ø 50 mm	870 грн
Арт. 910 278 01 8185	Ø 70 mm	1 080 грн

M14

ЦЕ PRO ШВИДКІСТЬ

NEW

DDR-V
KERAMIK PRO

- Швидкісні свердла для будь-яких видів кераміки та керамограніту. Високоміцний алмаз, закріплений у твердій зв'язці, формує розвинені мікрорізці, які ефективно проникають в керамічний матеріал.
- Середня швидкість свердління керамограніта 10 мм свердлом 35 мм на дрилі становить 20 сек (10-40 сек в залежності від твердості матеріалу і режимів свердління). Ресурс становить 30-100 отворів.
- Для кращих результатів, рекомендується встановлювати максимальні оберти.
- Застосовується на КШМ 125 і 115 мм без охолодження водою.

M14

Арт. 910 2830 18041	Ø 6 mm	275 грн
Арт. 910 2830 18043	Ø 8 mm	285 грн
Арт. 910 2830 18045	Ø 10 mm	295 грн
Арт. 910 2830 18047	Ø 12 mm	305 грн
Арт. 910 2830 18049	Ø 14 mm	330 грн
Арт. 910 2830 18052	Ø 16 mm	360 грн
Арт. 910 2830 18055	Ø 18 mm	380 грн
Арт. 910 2830 18057	Ø 20 mm	395 грн
Арт. 910 2830 18059	Ø 25 mm	440 грн
Арт. 910 2830 18063	Ø 30 mm	510 грн
Арт. 910 2830 18066	Ø 35 mm	580 грн
Арт. 910 2830 18104	Ø 40 mm	640 грн
Арт. 910 2830 18173	Ø 45 mm	815 грн
Арт. 910 2830 18174	Ø 50 mm	888 грн
Арт. 910 2830 18185	Ø 70 mm	1 095 грн

ADTnS®
Advanced Diamond Technologies and Service

Передові алмазні технології та сервіс

СЕГМЕНТИ АЛМАЗНІ

СВЕРДЛА АЛМАЗНІ

HDP **RS6**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Універсальний сегмент для більшості робіт.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3853 7511 052	R 16 (Ø 32)	101 грн
Арт. 3853 7511 200	R 21 (Ø 42)	101 грн
Арт. 3853 7511 059	R 25 (Ø 52-57)	111 грн
Арт. 3853 7511 063	R 30 (Ø 62-67)	111 грн
Арт. 3853 7511 104	R 40 (Ø 77-92)	111 грн
Арт. 3853 7511 183	R 55 (Ø 102-127)	111 грн
Арт. 3853 7511 185	R 70 (Ø 132-152)	111 грн
Арт. 3853 7511 003	R 85 (Ø 162-182)	111 грн
Арт. 3853 7511 010	R 125 (Ø 200-275)	111 грн
Арт. 3853 7511 015	R 200 (Ø 300-600)	111 грн

HDP **RS7**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- М'який сегмент.
- Висока швидкість свердління, в тому числі на дрібнозернистому, важкому армованому бетоні.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3853 7521 052	R 16 (Ø 32)	70 грн
Арт. 3853 7521 200	R 21 (Ø 42)	70 грн
Арт. 3853 7521 059	R 25 (Ø 52-57)	80 грн
Арт. 3853 7521 063	R 30 (Ø 62-67)	80 грн
Арт. 3853 7521 104	R 40 (Ø 77-92)	80 грн
Арт. 3853 7521 183	R 55 (Ø 102-127)	80 грн
Арт. 3853 7521 185	R 70 (Ø 132-152)	80 грн
Арт. 3853 7521 003	R 85 (Ø 162-182)	80 грн
Арт. 3853 7521 010	R 125 (Ø 200-275)	80 грн
Арт. 3853 7521 015	R 200 (Ø 300-600)	80 грн



HDP **RS7X**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ●

- Сегмент з орієнтованим алмазом. Дозволяє забезпечити стабільну продуктивність.
- Висока швидкість свердління важкого високоармованого бетону. Стабільна робота в різних умовах свердління (горизонтальне, глибоке свердління).
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 38 537 074 053	R 16 (Ø 32)	111 грн
Арт. 38 537 074 201	R 21 (Ø 42)	111 грн
Арт. 38 537 074 050	R 25 (Ø 52-57)	125 грн
Арт. 38 537 074 064	R 30 (Ø 62-67)	125 грн
Арт. 38 537 074 105	R 40 (Ø 77-92)	125 грн
Арт. 38 537 074 183	R 55 (Ø 102-127)	125 грн
Арт. 38 537 074 186	R 70 (Ø 132-152)	125 грн
Арт. 38 537 074 004	R 85 (Ø 162-182)	125 грн
Арт. 38 537 074 010	R 125 (Ø 200-275)	132 грн
Арт. 38 537 074 015	R 200 (Ø 300-600)	132 грн

HD **RM7H**

Швидкість	● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Сегмент для широкого діапазону матеріалів.
- Досить швидко працює в різних умовах з хорошим ресурсом.
- Універсальний сегмент для більшості робіт.

Арт. 3853 7519 052	R 16 (Ø 32)	70 грн
Арт. 3853 7519 069	R 21 (Ø 42)	70 грн
Арт. 3853 7519 059	R 25 (Ø 52-57)	80 грн
Арт. 3853 7519 063	R 30 (Ø 62-67)	80 грн
Арт. 3853 7519 104	R 40 (Ø 77-92)	80 грн
Арт. 3853 7519 183	R 55 (Ø 102-127)	80 грн
Арт. 3853 7519 185	R 70 (Ø 132-152)	80 грн
Арт. 3853 7519 003	R 85 (Ø 162-182)	80 грн
Арт. 3853 7519 010	R 125 (Ø 200-275)	80 грн
Арт. 3853 7519 015	R 200 (Ø 300-600)	80 грн

КНР **RM4**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Універсальний сегмент для більшості робіт.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3853 7325 045	Ø 10 mm	369 грн
Арт. 3853 7325 047	Ø 12 mm	383 грн
Арт. 3853 7325 049	Ø 14 mm	397 грн
Арт. 3853 7325 052	Ø 16 mm	411 грн
Арт. 3853 7325 055	Ø 18 mm	425 грн
Арт. 3853 7325 057	Ø 20 mm	438 грн
Арт. 3853 7325 059	Ø 25 mm	477 грн
Арт. 3853 7325 061	Ø 28 mm	498 грн
Арт. 3853 7325 063	Ø 30 mm	522 грн
Арт. 3853 7325 065	Ø 32 mm	532 грн
Арт. 3853 7325 066	Ø 35 mm	560 грн

Позиціювання алмазних сегментів для свердел

Для обладнання потужністю до 2,9 кВт

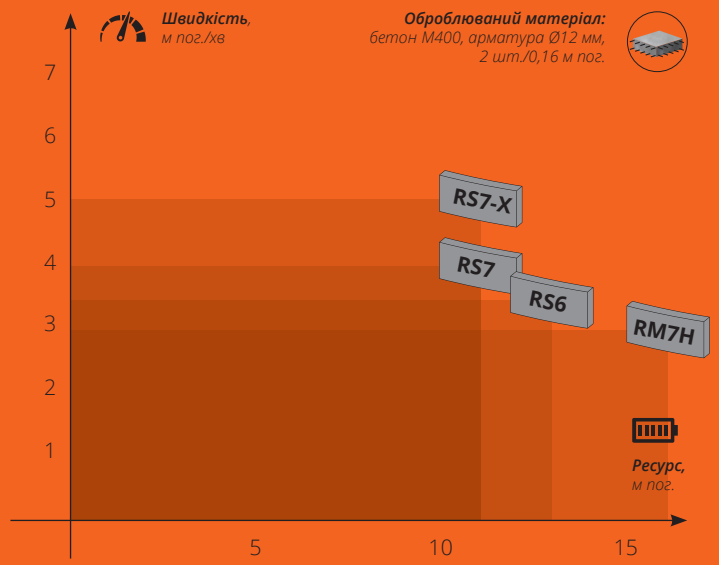

Дані приведені за умов:

- діаметр свердління 112 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 2 шт. Ø 12 мм;
- частота обертів 640 об/мин;
- подача води 5,0 л/хв;
- потужність машини **2,0 кВт**;
- температура повітря +20 °С;

При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Для обладнання потужністю від 3.0 кВт

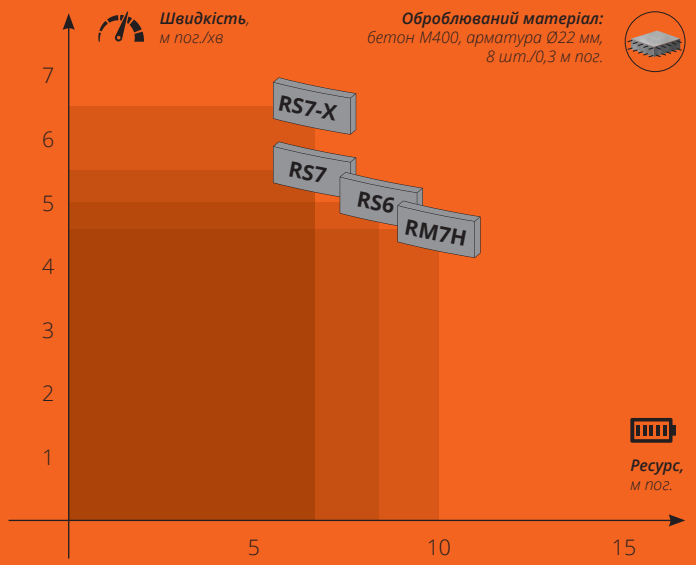

Дані приведені за умов:

- діаметр свердління 112 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 8 шт. Ø 22 мм;
- частота обертів 640 об/мин;
- подача води 5,0 л/хв;
- потужність машини **3,2 кВт**;
- температура повітря +20 °С;

При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

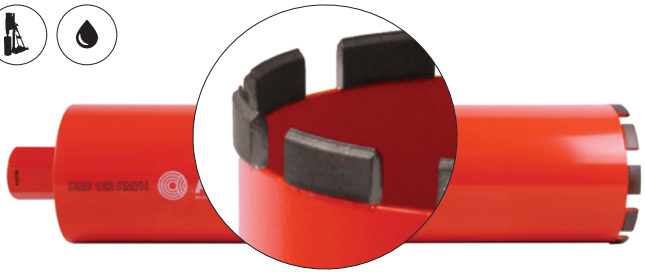

DBD **RM7-H** 450 1 1/4 UNC

Швидкість • • •
Проходження арматури • • • •
Ресурс • • • •

- Свердло для широкого діапазону матеріалів.
- Досить швидко працює в різних умовах з хорошим ресурсом.

		Свердло	Реставрація
Арт. 3780 3519 065	Ø 32 mm	1 234 грн	392 грн
Арт. 3780 3519 069	Ø 42 mm	1 335 грн	392 грн
Арт. 3780 3519 071	Ø 47 mm	1 390 грн	432 грн
Арт. 3780 3519 073	Ø 52 mm	1 532 грн	540 грн
Арт. 3780 3519 074	Ø 57 mm	1 636 грн	540 грн
Арт. 3780 3519 077	Ø 62 mm	1 755 грн	648 грн
Арт. 3780 3519 080	Ø 72 mm	1 995 грн	648 грн
Арт. 3780 3519 082	Ø 77 mm	2 176 грн	756 грн
Арт. 3780 3519 084	Ø 82 mm	2 493 грн	756 грн
Арт. 3780 3519 086	Ø 92 mm	2 684 грн	864 грн
Арт. 3780 3519 088	Ø 102 mm	2 883 грн	972 грн
Арт. 3780 3519 089	Ø 112 mm	3 050 грн	972 грн
Арт. 3780 3519 090	Ø 122 mm	3 050 грн	1 080 грн
Арт. 3780 3519 091	Ø 126 mm	3 227 грн	1 080 грн
Арт. 3780 3519 092	Ø 132 mm	3 387 грн	1 080 грн
Арт. 3780 3519 093	Ø 142 mm	3 892 грн	1 296 грн
Арт. 3780 3519 094	Ø 152 mm	4 038 грн	1 296 грн
Арт. 3780 3519 096	Ø 162 mm	4 289 грн	1 296 грн
Арт. 3780 3519 097	Ø 172 mm	4 578 грн	1 410 грн
Арт. 3780 3519 199	Ø 182 mm	4 762 грн	1 410 грн
Арт. 3780 3519 099	Ø 200 mm	5 323 грн	1 836 грн
Арт. 3780 3519 101	Ø 225 mm	7 119 грн	1 944 грн
Арт. 3780 3519 019	Ø 250 mm	8 271 грн	2 592 грн
Арт. 3780 3519 128	Ø 275 mm	11 111 грн	2 376 грн
Арт. 3780 3519 022	Ø 300 mm	9 966 грн	2 592 грн
Арт. 3780 3519 103	Ø 320 mm	12 928 грн	2 592 грн
Арт. 3780 3519 024	Ø 350 mm	12 625 грн	2 592 грн
Арт. 3780 3519 026	Ø 400 mm	13 436 грн	3 240 грн
Арт. 3780 3519 028	Ø 450 mm	15 037 грн	3 240 грн
Арт. 3780 3519 031	Ø 500 mm	16 638 грн	3 240 грн

DLD **RS7-X** 450 1 1/4 UNC

Швидкість • • • • •
Проходження арматури • • • •
Ресурс • • • •

- Сегменти з орієнтованим алмазом дозволяє забезпечити стабільно високу продуктивність.
- Висока швидкість свердління важкого високоармованого бетону.
- Стабільна робота в різних умовах свердління (горизонтальне, глибоке свердління).

		Свердло	Реставрація
Арт. 3790 3450 065	Ø 32 mm	1 398 грн	–
Арт. 3790 3450 069	Ø 42 mm	1 499 грн	556 грн
Арт. 3790 3450 071	Ø 47 mm	1 569 грн	612 грн
Арт. 3790 3450 073	Ø 52 mm	1 757 грн	765 грн
Арт. 3790 3450 074	Ø 57 mm	1 861 грн	765 грн
Арт. 3790 3450 077	Ø 62 mm	2 025 грн	918 грн
Арт. 3790 3450 080	Ø 72 mm	2 265 грн	918 грн
Арт. 3790 3450 082	Ø 77 mm	2 470 грн	1 071 грн
Арт. 3790 3450 084	Ø 82 mm	2 491 грн	1 071 грн
Арт. 3790 3450 086	Ø 92 mm	2 853 грн	1 224 грн
Арт. 3790 3450 087	Ø 102 mm	3 089 грн	1 377 грн
Арт. 3790 3450 089	Ø 112 mm	3 288 грн	1 377 грн
Арт. 3790 3450 090	Ø 122 mm	3 498 грн	1 530 грн
Арт. 3790 3450 091	Ø 126 mm	3 677 грн	1 530 грн
Арт. 3790 3450 092	Ø 132 mm	3 837 грн	1 530 грн
Арт. 3790 3450 093	Ø 142 mm	4 432 грн	1 530 грн
Арт. 3790 3450 094	Ø 152 mm	4 578 грн	1 836 грн
Арт. 3790 3450 096	Ø 162 mm	4 829 грн	1 836 грн
Арт. 3790 3450 097	Ø 172 mm	5 163 грн	1 989 грн
Арт. 3790 3450 098	Ø 182 mm	5 347 грн	1 989 грн
Арт. 3790 3450 015	Ø 200 mm	5 727 грн	2 240 грн
Арт. 3790 3450 101	Ø 225 mm	7 575 грн	2 398 грн
Арт. 3790 3450 019	Ø 250 mm	8 879 грн	3 200 грн
Арт. 3790 3450 022	Ø 300 mm	11 214 грн	3 840 грн
Арт. 3780 3450 024	Ø 350 mm	13 873 грн	3 840 грн
Арт. 3780 3450 026	Ø 400 mm	14 996 грн	4 798 грн
Арт. 3780 3450 028	Ø 450 mm	16 597 грн	4 798 грн
Арт. 3780 3450 031	Ø 500 mm	18 198 грн	4 798 грн

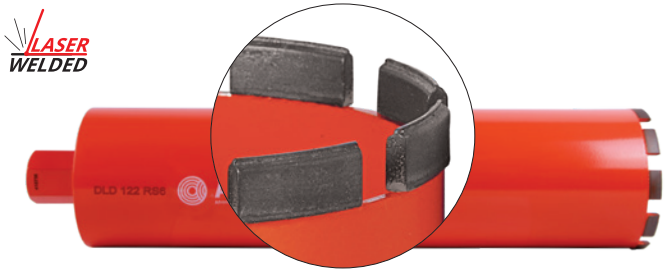

DLD **RS6** 450 1 1/4 UNC

Швидкість ● ● ● ●
Проходження арматури ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ●

- Універсальний сегмент для більшості робіт.

		Свердло	Реставрація
Арт. 3790 3370 065	Ø 32 mm	1 358 грн	516 грн
Арт. 3790 3370 069	Ø 42 mm	1 459 грн	516 грн
Арт. 3790 3370 071	Ø 47 mm	1 513 грн	556 грн
Арт. 3790 3370 073	Ø 52 mm	1 687 грн	695 грн
Арт. 3790 3370 074	Ø 57 mm	1 791 грн	695 грн
Арт. 3790 3370 077	Ø 62 mm	1 941 грн	834 грн
Арт. 3790 3370 080	Ø 72 mm	2 181 грн	834 грн
Арт. 3790 3370 082	Ø 77 mm	2 372 грн	973 грн
Арт. 3790 3370 083	Ø 82 mm	2 393 грн	973 грн
Арт. 3790 3370 086	Ø 92 mm	2 741 грн	1 112 грн
Арт. 3790 3370 087	Ø 102 mm	2 963 грн	1 251 грн
Арт. 3790 3370 089	Ø 112 mm	3 162 грн	1 251 грн
Арт. 3790 3370 090	Ø 122 mm	3 360 грн	1 390 грн
Арт. 3790 3370 091	Ø 126 mm	3 537 грн	1 390 грн
Арт. 3790 3370 092	Ø 132 mm	3 697 грн	1 390 грн
Арт. 3790 3370 093	Ø 142 mm	4 264 грн	1 668 грн
Арт. 3790 3370 094	Ø 152 mm	4 410 грн	1 668 грн
Арт. 3790 3370 096	Ø 162 mm	4 661 грн	1 668 грн
Арт. 3790 3370 097	Ø 172 mm	4 981 грн	1 810 грн
Арт. 3790 3370 098	Ø 182 mm	5 165 грн	1 810 грн
Арт. 3790 3370 099	Ø 202 mm	5 433 грн	1 946 грн
Арт. 3790 3370 101	Ø 225 mm	7 260 грн	2 085 грн
Арт. 3790 3370 009	Ø 250 mm	8 459 грн	2 780 грн
Арт. 3790 3370 022	Ø 300 mm	10 710 грн	3 336 грн
Арт. 3780 3370 024	Ø 350 mm	13 369 грн	3 336 грн
Арт. 3780 3370 026	Ø 400 mm	14 366 грн	4 170 грн
Арт. 3780 3370 028	Ø 450 mm	15 967 грн	4 170 грн
Арт. 3780 3370 031	Ø 500 mm	17 568 грн	4 170 грн

DBD **RM4** 1/2 GAS

Швидкість ● ● ● ●
Проходження арматури ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ●

- Універсальний кільцевий сегмент для більшості робіт.

Довжина 320 mm

Арт. 3780 4065 057	Ø 20 mm	1 447 грн
Арт. 3780 4065 059	Ø 25 mm	1 610 грн
Арт. 3780 4065 061	Ø 28 mm	1 646 грн
Арт. 3780 4065 063	Ø 30 mm	1 726 грн
Арт. 3780 4065 065	Ø 32 mm	1 771 грн
Арт. 3780 4065 066	Ø 35 mm	1 854 грн

Довжина 450 mm

Арт. 3780 4065 052	Ø 16 mm	1 352 грн
Арт. 3780 4307 055	Ø 18 mm	1 416 грн
Арт. 3780 4307 057	Ø 20 mm	1 447 грн
Арт. 3780 4307 196	Ø 22 mm	1 510 грн
Арт. 3780 4307 059	Ø 25 mm	1 610 грн
Арт. 3780 4307 061	Ø 28 mm	1 646 грн
Арт. 3780 4307 063	Ø 30 mm	1 726 грн
Арт. 3780 4307 065	Ø 32 mm	1 771 грн
Арт. 3780 4307 066	Ø 35 mm	1 854 грн

Швидше не буває

20 см за 2 хв*

***Ø 82 мм**

MICROSHOCK TECHNOLOGY

LASER WELDED

DIAFIX

DLD **RS-TX**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●

- Для сухого свердління отворів під кондиціонер, вентиляцію та інш.
- Використовуються на свердлильних машинах з мікроударом.
- Завдяки турбо-сегменту, орієнтованому алмазу та гвинтовому корпусу, швидкість свердління отвору в бетоні М250 товщиною 20 см досягає 2 хвилини.

Параметри свердлильної машини:

- Частота обертання: 1 400-3 000 об / хв.
- Кількість ударів: 24 000-50 000 уд/хв.
- Потужність: 1,8 - 3,0 кВт.

Арт. 3790 3532 069	Ø 42 mm	1 480 грн
Арт. 3790 3532 073	Ø 52 mm	1 510 грн
Арт. 3790 3532 077	Ø 62 mm	1 715 грн
Арт. 3790 3074 081	Ø 72 mm	1 896 грн
Арт. 3790 3074 095	Ø 82 mm	2 110 грн
Арт. 3790 3532 087	Ø 102 mm	2 522 грн
Арт. 3790 3532 089	Ø 112 mm	2 828 грн
Арт. 3790 3532 090	Ø 122 mm	3 096 грн

Чи можна працювати без мікроудару?

Так, але на не міцних абразивних бетонах до М-150. В такому разі швидкість знижується в декілька разів. Без мікроудару на міцних бетонах краще використовувати свердла Concrete-X.

Центрувальний бур легко витягнути!

SDS plus MAGNET

ADTnS +30%
ШВИДКІСТЬ ТА РЕСУРС

В ПОРІВНЯННІ ЗІ СВЕРДЛОМ DISTAR

LASER WELDED

DIAFIX

DLD **CS-X**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●●

- Оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.
- Сегменти з орієнтованим алмазом, забезпечують стабільно високу продуктивність.

З хвостовиком

Арт. 3798 2017 079	Ø 68 mm	1 690 грн
Арт. 3798 2017 080	Ø 72 mm	1 750 грн
Арт. 3798 2017 083	Ø 82 mm	1 825 грн

Без хвостовика

Арт. 3798 0017 079	Ø 68 mm	1 135 грн
Арт. 3798 0017 080	Ø 72 mm	1 195 грн
Арт. 3798 0017 083	Ø 82 mm	1 270 грн

Перехідник M16xSDS Plus з магнітом

Арт. 277 326	500 грн

LASER WELDED

DLD 30/40 **RS7**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- М'який сегмент.
- Висока швидкість свердління в тому числі на дрібнозернистих, важких армованих бетонах.

Арт. 3793 7068 065	Ø 32 mm	499 грн
Арт. 3793 7074 060	Ø 42 mm	517 грн
Арт. 3793 7068 073	Ø 52 mm	679 грн
Арт. 3793 7068 077	Ø 62 mm	798 грн
Арт. 3793 7068 083	Ø 82 mm	916 грн
Арт. 3793 7068 087	Ø 102 mm	1 136 грн
Арт. 3793 7068 089	Ø 112 mm	1 149 грн
Арт. 3793 7068 090	Ø 122 mm	1 289 грн
Арт. 3793 7068 092	Ø 132 mm	1 299 грн
Арт. 3793 7068 094	Ø 152 mm	1 555 грн
Арт. 3793 7068 096	Ø 162 mm	1 647 грн

LASER WELDED

DLD 30/40 **RS6**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Універсальний сегмент для більшості робіт.

Арт. 3793 7370 065	Ø 32 mm	627 грн
Арт. 3793 7370 069	Ø 42 mm	641 грн
Арт. 3793 7370 173	Ø 52 mm	834 грн
Арт. 3793 7370 177	Ø 62 mm	984 грн
Арт. 3793 7370 183	Ø 82 mm	1 133 грн
Арт. 3793 7370 087	Ø 102 mm	1 415 грн
Арт. 3793 7370 089	Ø 112 mm	1 428 грн
Арт. 3793 7370 090	Ø 122 mm	1 599 грн
Арт. 3793 7370 192	Ø 132 mm	1 613 грн
Арт. 3793 7370 094	Ø 152 mm	1 926 грн
Арт. 3793 7370 096	Ø 162 mm	2 019 грн

LASER WELDED

DIAFIX

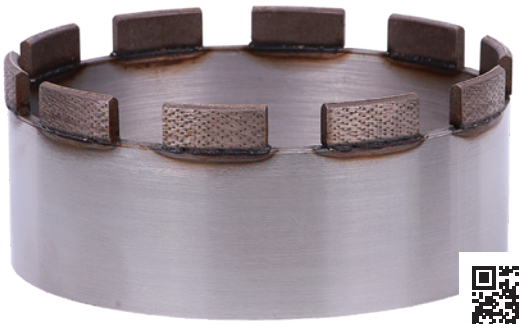

DLD 30/40 **RS7-X**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- Сегменти з орієнтованим алмазом, дозволяють забезпечити стабільну продуктивність.
- Висока швидкість свердління важкого високоармованого бетону. Впевнена робота в різних умовах свердління.

Арт. 3793 7074 065	Ø 32 mm	667 грн
Арт. 3793 7074 069	Ø 42 mm	681 грн
Арт. 3793 7074 073	Ø 52 mm	904 грн
Арт. 3793 7074 077	Ø 62 mm	1 329 грн
Арт. 3793 7074 083	Ø 82 mm	1 535 грн
Арт. 3793 7074 087	Ø 102 mm	1 895 грн
Арт. 3793 7074 089	Ø 112 mm	1 942 грн
Арт. 3793 7074 090	Ø 122 mm	2 140 грн
Арт. 3793 7074 092	Ø 132 mm	2 190 грн
Арт. 3793 7074 094	Ø 152 mm	2 599 грн
Арт. 3793 7074 096	Ø 162 mm	2 698 грн

LASER WELDED

DLD **RS7** 450 1 1/4 UNC

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ●

- М'який сегмент.
- Висока швидкість свердління, в тому числі на дрібнозернистому, важкому армованому бетоні.

Арт. 3790 3521 065	Ø 32 mm	1 234 грн
Арт. 3790 3521 069	Ø 42 mm	1 335 грн
Арт. 3790 3521 071	Ø 47 mm	1 390 грн
Арт. 3790 3521 073	Ø 52 mm	1 532 грн
Арт. 3790 3521 074	Ø 57 mm	1 636 грн
Арт. 3790 3521 077	Ø 62 mm	1 755 грн
Арт. 3790 3521 080	Ø 72 mm	1 995 грн
Арт. 3790 3521 082	Ø 77 mm	2 155 грн
Арт. 3790 3521 083	Ø 82 mm	2 176 грн
Арт. 3790 3521 086	Ø 92 mm	2 493 грн
Арт. 3790 3521 087	Ø 102 mm	2 684 грн
Арт. 3790 3521 089	Ø 112 mm	2 883 грн
Арт. 3790 3521 090	Ø 122 mm	3 050 грн
Арт. 3790 3521 091	Ø 126 mm	3 227 грн
Арт. 3790 3521 092	Ø 132 mm	3 387 грн
Арт. 3790 3521 093	Ø 142 mm	3 892 грн
Арт. 3790 3521 094	Ø 152 mm	4 038 грн
Арт. 3790 3521 096	Ø 162 mm	4 289 грн
Арт. 3790 3521 097	Ø 172 mm	4 578 грн
Арт. 3790 3521 098	Ø 182 mm	4 762 грн
Арт. 3790 3521 015	Ø 200 mm	4 998 грн
Арт. 3790 3521 101	Ø 225 mm	6 795 грн
Арт. 3790 3521 019	Ø 250 mm	7 839 грн
Арт. 3790 3521 022	Ø 300 mm	9 966 грн

АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ
для C&B

CLH **RH-T**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Застосовується для глибокого різання стін, підлоги.
- Працює у високоармованому бетоні.
- Має високі показники швидкості та ресурсу.

Арт. 3940 1064 017 | Ø 230 mm | 5 640 грн *

** Ціна за набір 2 шт.*

CHH **RM**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ●



- Застосовується для глибокого різання стін, підлоги.
- Працює в армованому бетоні, цеглі.
- Має задовільні показники швидкості та ресурсу.

Арт. 3940 1065 017 | Ø 230 mm | 3 430 грн *

** Ціна за набір 2 шт.*

LASER WELDED

DIAFIX

ПИЛИ АЛМАЗНІ
для стінорізних машин

CLW **RS-X** / CBW **RS-X**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●●

- Застосовується на стінорізних машинах потужністю до 15 кВт.
- Для низько-абразивного бетону з середнім та високим ступенем армування.

CLW **RM-X** / CBW **RM-X**

Швидкість	●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●●

- Застосовується на стінорізних машинах потужністю більше 15 кВт.
- Для низько-абразивного бетону з середнім та високим ступенем армування.

CLW **RS-2U**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●

- Форма сегменту та його склад забезпечує високу швидкість різання армованого бетону.
- Швидкісне різання навіть поздовжньої арматури.
- Рекомендується використовувати на машинах потужністю до 15 кВт.

Діаметр, мм	Товщина сегмента, мм	Кількість сегментів, шт.	Код продукту CLW RS-X	Ціна	Код продукту CBW RS-X	Ціна	Код продукту CLW RM-X	Ціна	Код продукту CBW RM-X	Ціна	Код продукту CLW RS-2U	Ціна
600	**4,5**	36	3219 0074 035	**9 638 грн**	-	**–**	3219 0404 134	**10 394 грн**	-	**–**	3218 5068 034	**7 622 грн**
700	**4,5**	44	3608 5074 182	**13 119 грн**	3318 7074 182	**12 047 грн**	3609 0404 183	**13 959 грн**	3318 5386 182	**12 640 грн**	3609 0068 182	**10 879 грн**
800	**4,5**	46	3609 0074 039	**15 278 грн**	3319 0074 037	**14 568 грн**	3609 0386 039	**16 244 грн**	3609 0404 037	**12 886 грн**	-	**–**
800	**5,0**	46	3609 0074 038	**15 922 грн**	3319 0326 037	**15 212 грн**	3609 0386 040	**17 026 грн**	3609 0386 038	**13 668 грн**	3609 0068 037	**12 886 грн**
1 000	**4,5**	54	3609 0074 129	**22 600 грн**	3599 0074 129	**20 652 грн**	3609 0404 129	**23 735 грн**	3599 0404 129	**21 786 грн**	3609 0068 129	**19 577 грн**
1 200	**4,5**	64	3609 0074 119	**32 555 грн**	3599 0074 219	**30 258 грн**	3609 0386 119	**33 899 грн**	3599 0386 119	**31 600 грн**	3609 0068 119	**28 971 грн**
1 600	**4,5**	80	-	**–**	3599 0074 168	**49 046 грн**	-	**–**	3599 0386 168	**50 726 грн**	-	**–**

NEW

СЕГМЕНТИ АЛМАЗНІ
для стінових пил



RPZ **RS-X**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●●

- Сегменти з орієнтованим алмазом, дозволяють забезпечити стабільно високу продуктивність.
- Швидкий старт завдяки ступінчастій робочій поверхні.
- Немає необхідності попереднього розкриття сегментів після напайки.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

RS-X

Арт. 3863 7074 187	4,5 mm	174 грн
Арт. 3863 7326 187	5,0 mm	188 грн

RPZ **RM-X**

Швидкість	●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●●

RM-X

Арт. 3863 7386 187	4,5 mm	195 грн
Арт. 3863 7393 187	5,0 mm	212 грн

ARPV **RS-2U**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●

- Форма сегменту та його склад забезпечує високу швидкість різання армованого бетону.
- Швидкісне різання навіть поздовжньої арматури.
- Рекомендується використовувати на машинах потужністю до 15 кВт.

Арт. 3863 7068 001	4,5 mm	118 грн
Арт. 3863 7068 000	5,0 mm	122 грн

Позиціювання алмазних сегментів для стінових пил

Для обладнання потужністю до 15 кВт

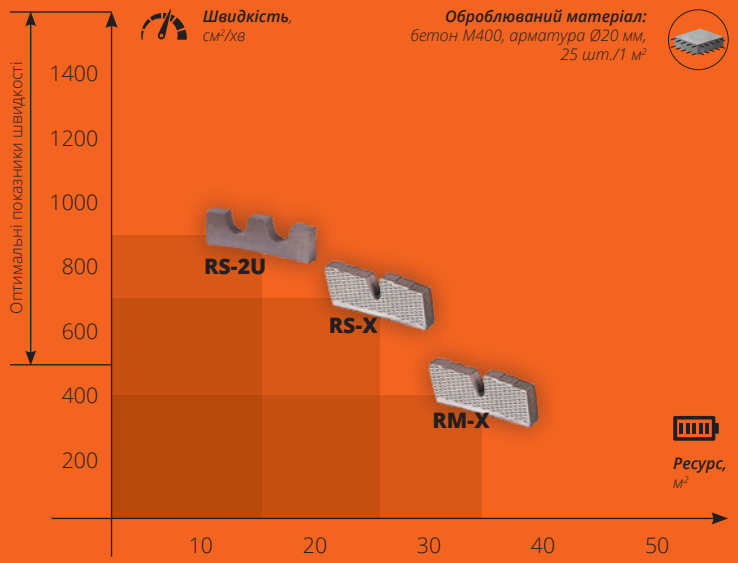

Дані приведені за умов:

- діаметр диску 800 мм;
- товщина сегменту 4,5 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 25 шт./м² Ø 20 мм;
- подача води 15,0 л/хв;
- потужність машини **10,0 кВт**;
- температура повітря +20 °С;

При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Для обладнання потужністю від 15 кВт

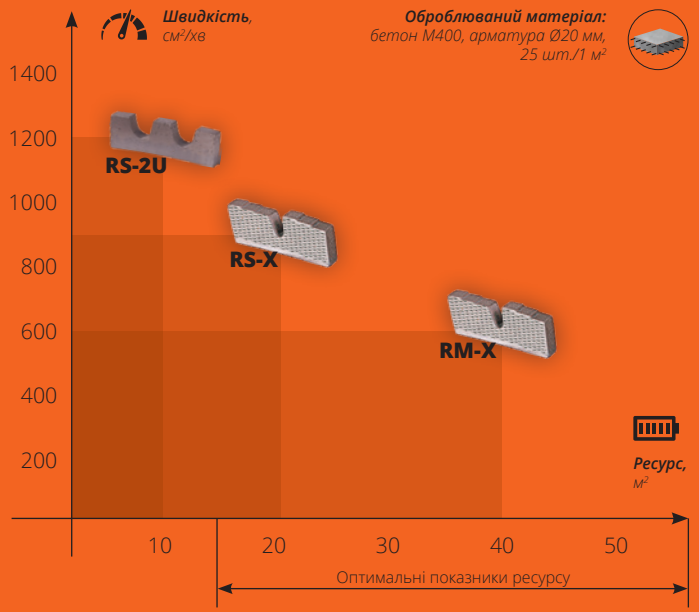

Дані приведені за умов:

- діаметр диску 800 мм;
- товщина сегменту 4,5 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 25 шт./м² Ø 20 мм;
- подача води 15,0 л/хв;
- потужність машини **20,0 кВт**;
- температура повітря +20 °С;

При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ

для бензорізів/ електрорізів та швонарізчиків

CHG **RM-W**

Швидкість	●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●



- Цей спеціальний W-подібний профіль сегментів робить диск дуже продуктивним при різанні бетону та арматури, незважаючи на доступну ціну.

Арт. 3432 0065 022	Ø 300 mm	1 535 грн
Арт. 3432 0065 024	Ø 350 mm	2 140 грн
Арт. 3432 0065 026	Ø 400 mm	2 655 грн

CLG **RS-Z**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●●
Ресурс	●●●●●

- Агресивна форма сегмента в поєднанні з надтвердими алмазами дозволяє працювати з високоміцним бетоном з високим вмістом арматури.

Арт. 3218 5075 171	Ø 300 mm	2 795 грн
Арт. 3218 5075 160	Ø 350 mm	3 590 грн
Арт. 3218 5075 121	Ø 400 mm	4 440 грн
Арт. 3218 5075 161	Ø 450 mm	5 140 грн
Арт. 3218 5075 157	Ø 500 mm	6 350 грн
Арт. 3218 5075 162	Ø 600 mm	8 282 грн

CLG **RS-M**

Швидкість	●●●●●
Проходження арматури	●●●●
Ресурс	●●●●

- Бездоганна швидкість різання з форсованою формою сегмента.
- Надлегкий різ.
- Рекомендовано для роботи на бензорізі без підлогового адаптера.

Арт. 3238 5073 022	Ø 300 mm	2 795 грн
Арт. 3238 5073 024	Ø 350 mm	3 590 грн
Арт. 3238 5073 026	Ø 400 mm	4 440 грн
Арт. 3238 5073 028	Ø 450 mm	5 140 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків для різання бетону на швонарізчиках та бензорізах

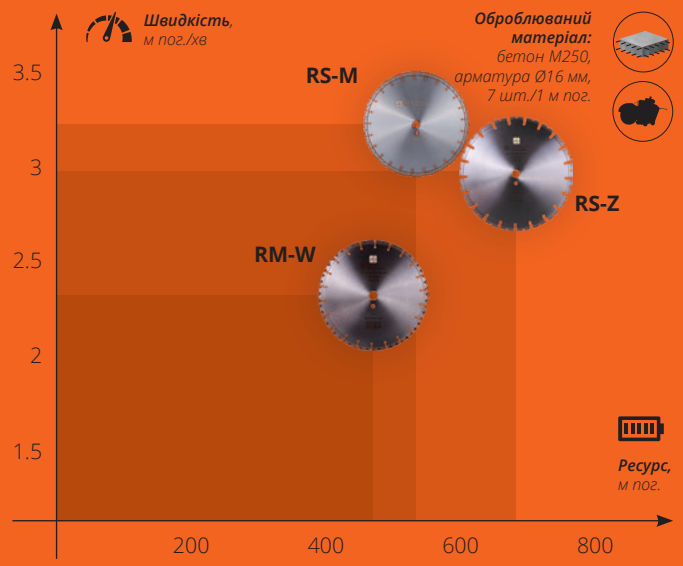

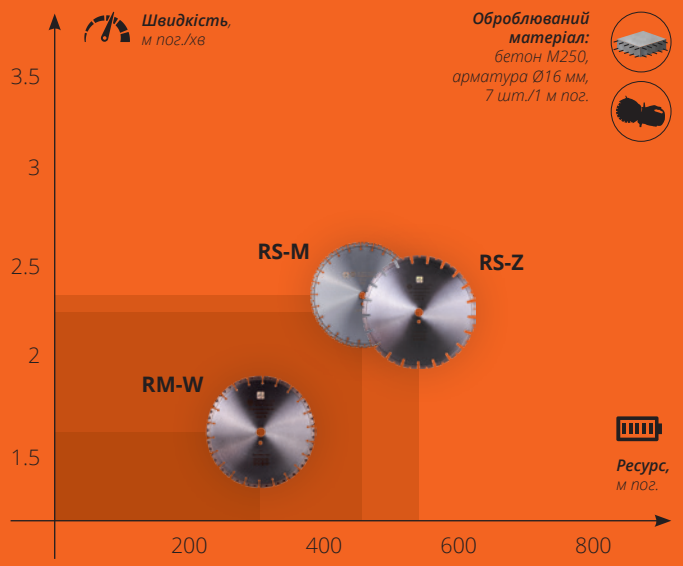

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **швонарізчиком** потужністю 13 кВт з частотою обертання 2500 об/хв, з охолодженням водою;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **бензорізом** потужністю 4,3 кВт з частотою обертання 4700 об/хв, з охолодженням водою та підлоговим адаптером.;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ
для швонарізчиків

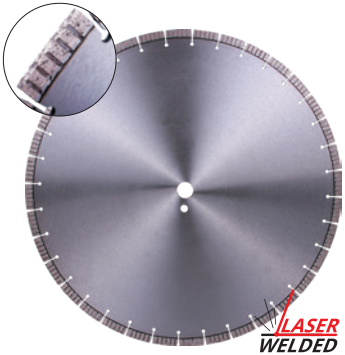

CLF **RH-T**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Диск для старого бетону.
- Кращий диск для швонарізчиків потужністю понад 15 кВт.
- Здатний працювати з арматурою.

Арт. 3609 0064 031	C3 / Ø 500 mm	7 096 грн
Арт. 3609 0064 034	C1 / Ø 600 mm	8 454 грн
Арт. 3609 0064 037	C1 / Ø 800 mm	14 062 грн
Арт. 3609 0302 037	C3 / Ø 800 mm	14 834 грн

Можливе виготовлення інших типорозмірів за вимогою.

CLF **CH**

Швидкість	● ● ● ● ●
Проходження арматури	—
Ресурс	● ● ● ● ●

- Спеціально розроблений диск для різання свіжого бетону.
- Застосовується для швонарізчиків потужністю понад 15 кВт.
- Захисний сегмент запобігає швидкому зношуванню корпуса.

Арт. 3298 7042 024	Ø 350 mm	4 355 грн
Арт. 3298 7042 026	Ø 400 mm	5 373 грн
Арт. 3298 7042 028	Ø 450 mm	6 760 грн
Арт. 3298 7010 031	Ø 500 mm	9 085 грн
Арт. 3298 7042 034	Ø 600 mm	9 885 грн

АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ
для КШМ

CHH **RM-W**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ●



- Спеціальний профіль сегментів створює кращі умови для різання бетону та проходження арматури.
- Висока продуктивність при доступній ціні.
- Індикатор змінює колір на **червоний** при надмірних навантаженнях.

Арт. 3431 5380 017	Ø 230 mm	895 грн

Індикатор навантаження



Криволінійний різ

Надмірні навантаження



Надмірний нахил

Тривале різання

CLH **RS-Z**

Швидкість	● ● ● ●
Проходження арматури	● ● ● ●
Ресурс	● ● ● ● ●

- Потужний виріб, професійно справляється з високоміцним армованим бетоном, в тому числі дрібнозернистим важким бетоном.

Арт. 3231 5075 010	Ø 125 mm	910 грн
Арт. 3231 5075 017	Ø 230 mm	1 655 грн

ПЕРЕХІДНИК 1 1/4 UNC X M18

- Використовується внутрішнє різьблення 1 1/4" UNC перехід на зовнішнє різьблення M18.

Арт. 014 190 31 021 **690 грн**

ПЕРЕХІДНИК M16 x SDS PLUS З МАГНІТОМ

- Використовується зовнішнє різьблення M16, перехід на хвостовик SDS Plus.
- Використовується для перфораторів з швидкоз'ємним патроном SDS Plus.
- Можливість використовувати свердла типу DDS-W на перфораторах зі швидкознімним патроном SDS Plus.

Без центрувального свердла

Арт. 277 326 **500 грн**

З центрувальним свердлом

Арт. 277 328 **535 грн**

АДАПТЕР 1 1/4"H x 1/2"H GAS

- Використовується внутрішнє різьблення 1 1/4" UNC перехід на внутрішнє різьблення 1/2 GAS.
- Можливість використовувати на свердлильних установках зі шпинделем (зовнішня різьба) 1 1/4 "UNC, застосовувати свердла з кріпленням 1/2 GAS (зовнішня різьба).

Арт. 200 342 **756 грн**

АДАПТЕР 1 1/4"G x 1/2"G GAS

- Використовується зовнішнє різьблення 1 1/4 "UNC перехід на зовнішнє різьблення 1/2 GAS.
- Можливість використовувати на свердлильних установках зі шпинделем (внутрішнє різьблення) 1/2 GAS застосовувати свердла з кріпленням 1 1/4 "UNC (внутрішнє різьблення).

Арт. 257 724 **756 грн**

ПОДОВЖУВАЧ 1/2 GAS

- Хвостовик 1/2 GAS.
- Використовуються для глибокого свердління після відбору керну.
- Допускається встановлення декількох подовжувачів послідовно.

Арт. 251 222	200 mm	1 070 грн
Арт. 251 223	300 mm	1 340 грн
Арт. 251 224	500 mm	1 975 грн

ПОДОВЖУВАЧ 1 1/4"

- Хвостовик 1 1/4 UNC.
- Використовуються для глибокого свердління після відбору керну.
- Допускається встановлення декількох подовжувачів послідовно.

Арт. 299 050	200 mm	930 грн
Арт. 299 052	300 mm	1 100 грн
Арт. 299 054	500 mm	1 590 грн

ПЕРЕХІДНИК 1 1/4G UNC X1/2H GAS DD130/150/160

- Перехідник попереднього загартування що робить його міцним в роботі з алмазними коронками під час свердління армованого бетону та інших будівельних матеріалів.
- Перехідник підходить для установок алмазного буріння DD 130/150/160.

Арт. 276 582	1 290 грн

ПЕРЕХІДНИК 41X25 DD200/DD350

- Перехідники на стандартне різьблення 1 1/4 "UNC.
- Перевірено на якість металу і за нормами биття.
- Перехідник підходить для установок алмазного буріння DD 200/350.

Арт. 277 871	799 грн

Таблиця взаємного позиціювання алмазних відрізних дисків DISTAR, Baumesser, ADTnS для різання бетону на швонарізчиках

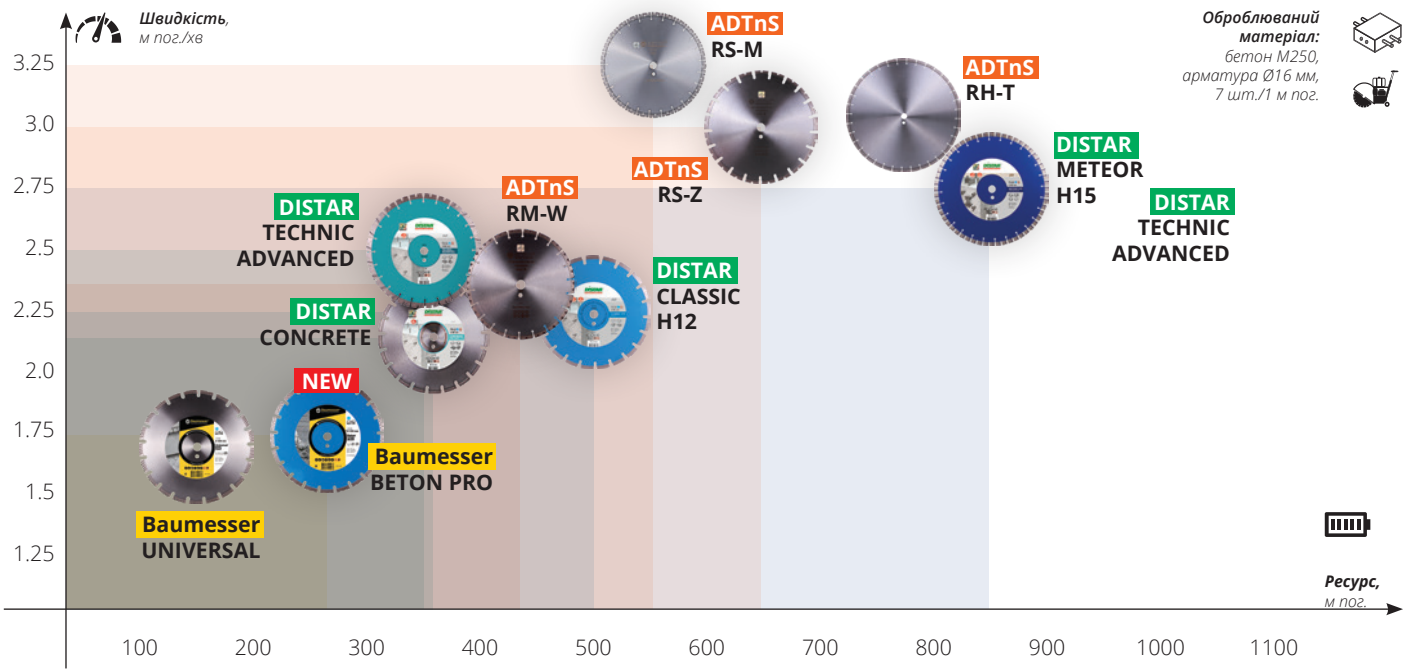

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 50 мм;
- робота справним **швонарізчиком** потужністю 13 кВт з частотою обертання 2500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Таблиця взаємного позиціювання алмазних відрізних дисків DISTAR, Baumesser, ADTnS для різання бетону на бензорізах

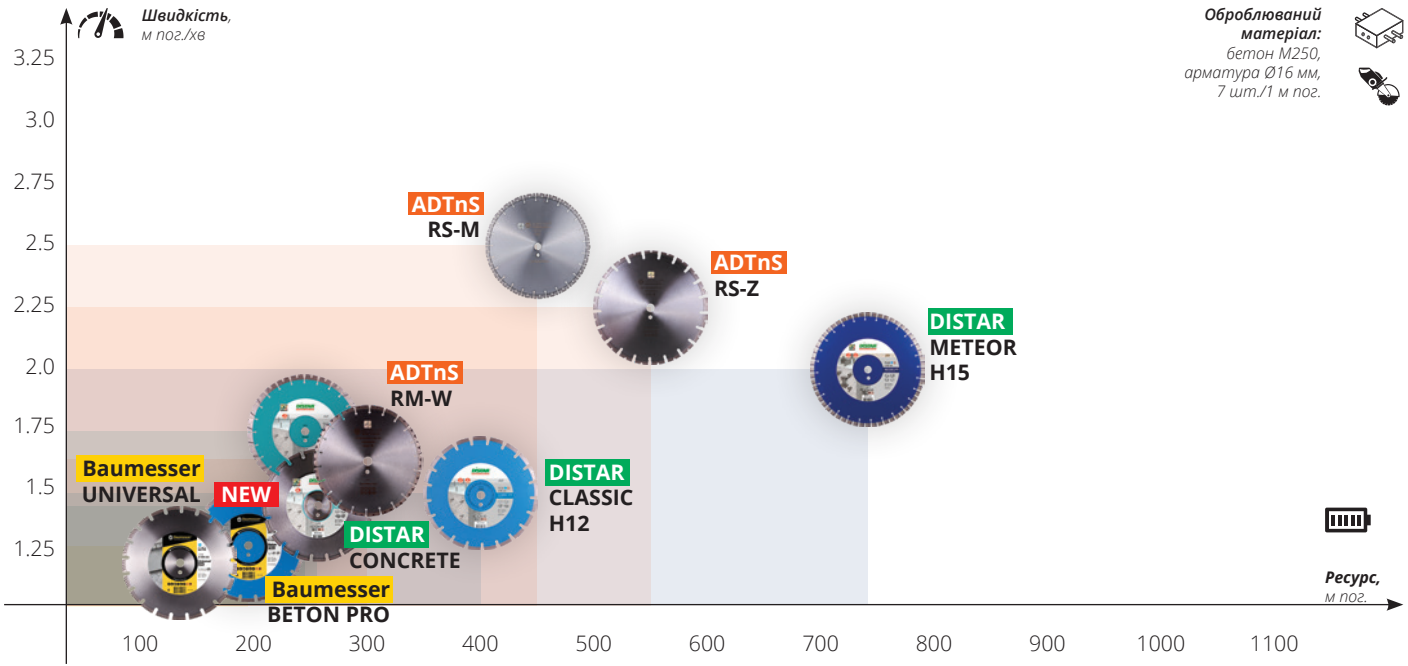

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **бензорізом** потужністю 4,3 кВт з частотою обертання 4700 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Таблиця взаємного позиціювання алмазних відрізних дисків DISTAR та BAUMESSER для КШМ для різних будівельних матеріалів та при різній інтенсивності використання

		Використання				
		Разове Короткочасне / Нетривале	**Побутове** Періодичне / Нетривале	**Напівпрофесійне** Періодичне / Тривале	**Професійне** Регулярне / Нетривале	**Промислове** Регулярне / Тривале
Матеріали	**M400** і вище високоармований бетон	Expert	Technic Advanced	Extra MAX	SUPER MAX, METEOR	SUPER MAX, METEOR H15
	M250-M400 армований бетон	DISTAR UNIVERSAL	Expert	Technic Advanced	Extra MAX	SUPER MAX, CLASSIC
	M200 слабоармований бетон і нижче	Rapid	DISTAR UNIVERSAL	Expert	Technic Advanced	Extra MAX
	Неармований бетон, цегла	Beton PRO	Rapid	DISTAR UNIVERSAL	Expert	Technic Advanced, Classic
	Пінобетон, цегла, тротуарна плитка, пісковик	Baumesser UNIVERSAL	Beton PRO	Rapid	DISTAR UNIVERSAL	Expert

Нотатки

Нотатки

DISTAR®

PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS

EN13236

ISO 9001 : 2015
14001 : 2015
45001 : 2018

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DQS

Офіційний представник:

distar.ua