

2026

Обробка кераміки
та керамограніту



DİSTAR

Працюй ЛЕГКО. Будуй ШВИДКО.

distar.ua

Чистові для КШМ Ø 115-125



SHINE

Якість кромки
●●●●●++

Швидкість
●●●●●+

Найтонший алмазоносний шар всього 0,6 мм.



Perfect

Якість кромки
●●●●●+

Швидкість
●●●●●

Замінює "Мокорізі".
При цьому надійний та міцний.



Scalpel

●●●●●+

●●●●●

Чистове ультратонке різання кераміки
без сколів.



Elegant

●●●●●++

●●●●○

Для виготовлення керамічних меблів.
Різнання мозаїки та скла.



MasterCUT

●●●●●

●●●●●

Універсальне, швидке, чистове різання
глазурованої плитки, мозаїки, скла.



MasterGrind

Якість кромки
●●●●●

Швидкість
●●●●●

Шліфування та чистове підрізнання
глазурованої плитки, мозаїки, скла.



Esthete 2.0/Esthete

Якість кромки
●●●●●

Швидкість
●●●●○/●●●●○

Чистове ультратонке різання легкого
керамограніту в тому числі на
акумуляторних КШМ.



Spray

Система подачі води.
Подача води: 45 мл/хв



Швидкісні для КШМ Ø 115-125



Gres Master

Швидкість
●●●●●

Якість кромки
●●●●○

Швидкісний різ керамограніту товщиною
до 20 мм, у тому числі на шинах.



Multigres

●●●●○

●●●●○

Швидкісний різ під плінтуса та молдинги.



Decor Slim

●●●●○

●●●●○

Оптимальне рішення швидкості та чистоти.

Спеціальний для КШМ



Cleaner Ø 101,6

Якість кромки
●●●●○

Швидкість
●●●●●

Для зачистки міжплиткових швів.
Товщина 0,8 мм.



LevelCUT Ø 60

●●●●○

●●●●●

Для підрізки клею під СВП.

FireFly

Підсвічування робочої
поверхні.

Abrasive

Для заточування
алмазних дисків.



AirSlider 90

Пилевидалення
з глибиною, що
настроюється.



Roller

Пилевидалення
та зручне різання.



Для ручних граверів

Butterfly Ø 45, 50

Якість кромки ●●●●● Швидкість ●●●●



Для м'яких елементів в керамограніті.

Butterfly Ø 45

Якість кромки ●●●●●+ Швидкість ●●●●



Ультратонкий різ. для непомітного переходу малюнку на плитці.


MasterCUT Ø 45

Якість кромки ●●●● Швидкість ●●●●



Точний різ керамограніту і в сухому режимі.

Support

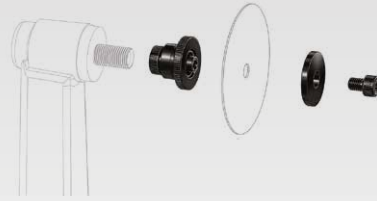

Стабілізація різання.



Nectar Ø 45

Якість кромки ●●●● Швидкість ●●●●●+



Швидкісне шліфування у важкодоступних місцях.

SoftEdge Ø 45

Якість кромки ●●●●● Швидкість ●●●●●



Напівчистове шліфування перед поліруванням.

COOLPAD Ø 50

Якість кромки ●●●●●+ Швидкість ●●●●



Високопродуктивне чисте шліфування керамограніту.

Polishing Support



Стабілізація різання та шліфування.

Заусовка Ø 115-125



Galaxy

Якість кромки ●●●●●+ Швидкість ●●●●●

Для швидкої та чистової заусовки міцних керамогранітів.



Edge Dry

Якість кромки ●●●●● Швидкість ●●●●●

Для швидкої заусовки міцних керамогранітів.




ProGres

Якість кромки ●●●●● Швидкість ●●●●●

Для заусовки та шліфування легких керамогранітів.

Glider 45

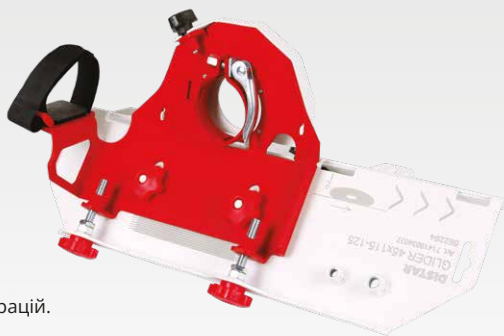

Різання 45° без вібрацій.

Slider 45 PRO



Професійне різання 45 градусів середнього та великого форматів. Виготовлення меблів.

Slider 45



Зручне різання 45 градусів.

Duster 115-125



Різання без пилу під будь-яким кутом. Розвантажує руку.

Міні КШМ 76

SHINE Ø 76

Якість кромки: ●●●●●+
Швидкість: ●●●●●+



Найтонший алмазосний шар всього 0,6 мм.

Colibri Ø 76

Якість кромки: ●●●●●
Швидкість: ●●●●●○



Чистове різання керамограніту на міні КШМ.

Termit Ø 76

Якість кромки: ●●●●○
Швидкість: ●●●●●



Швидкісне різання керамограніту на міні КШМ, заусовки 45 градусів.

Roller 76

Пилевидалення та зручне різання на міні КШМ.




Шліфування

StandART

Якість кромки: ●●●○

Швидкість: ●●●○



Шліфування легкого керамограніту. #30 - 3000

CleanPAD

Якість кромки: ●●●●○

Швидкість: ●●●○



Бездоганна якість шліфування. #50, #100, #200, #400, #800

CoolPAD

Якість кромки: ●●●●●

Швидкість: ●●●●●



Високопродуктивне чисте шліфування керамограніту. #0, #1, #2, #3

Click-Lock PRO



Швидка заміна полірувальників. Магнітний замок. Не пошкоджує липучку.

Liner 115-125



Настроювальна напрямна для шліфування з пилівідведенням.

Click-Lock UNI



Миттєвий перехід від різання до шліфування на одній КШМ.

Centrum PRO



Алюмінієва основа полірувальників із центруванням.

Centrum FLEX



Гнучка основа полірувальників із центруванням.

EdgeDUSTER



Поліруй без пилу.

HandPAD



Ручне шліфування керамограніту. #1, #2, #3

Hard Ceramics

Якість кромки: ●●●●○

Швидкість: ●●●●●



#100



#60

Високопродуктивне шліфування керамограніту. Два номери 100, 60.

SoftEdge Ø 115

Якість кромки: ●●●●●

Швидкість: ●●●●●



Напівчистове шліфування перед поліруванням.


TileDuster 115-125

Пилівідведення для шліфування.



Шліфування

Гайка-фреза



Шліфування, не знімаючи диска.

Contour Pro

Якість кромки
●●●●○
Швидкість
●●●●●



Розшліфування отворів.

Contour Clean

Якість кромки
●●●●○
Швидкість
●●●●●



Розшліфування отворів без сколів.

Cone

Якість кромки
●●●●●
Швидкість
●●●○



Чистове розшліфування отворів великих діаметрів.



Green Point

Зняття фарби та полімерних покриттів.



Pro-tech

Шліфування бетону.



Vortex

Пилосвідвід для шліфування.

Для плиткорізів



Hard Ceramics Advanced

Ø 180-400

Якість кромки
●●●●●

Швидкість
●●●●●

Швидкісний чистовий різ товстого керамограніту.



Hard Ceramics Advanced Ø 115

●●●●●

●●●●●

Використовується на станках типу Wandeli, Shijing та ін. Швидкий та чистий.



Hard Ceramics Ø 180-400

●●●●●

●●●●○

Баланс між швидкістю, якістю та ресурсом.



Edge Ø 180-250

●●●●●+

●●●○

Для різання під 45 градусів. Суперчистий.



Granite Premium Ø 180-400

●●●●○

●●●●●

Для якісного різання граніту.



Scorpion

Двостороння подача води на будь-яких плиткорізах.

Свердління

Rocket Ø 20-68



Сегментне свердло для сухого свердління на КШМ : до 300 отворів без охолодження.

Keramik 6-70

●●●●●

●●●●○



Швидкісне свердління. На КШМ, дрільях та шурупвертах. S10 і M14

CoolGel

Охолодження свердла + чистота.



EasyFix 70



Компактний шаблон для свердління.

DrillDuster 82



Чисте, сухе свердління.

TileTemplate

Швидка розмітка плитки.



Системи переміщення**UnoFix**

Одинарна присоска
для перенесення плитки.

**DuoFIX**

Подвійна присоска
для перенесення плитки.

**MiniFix**

Для укладання дрібної
плитки та точного свердління.
У комплекті: присоски 50 і 80 мм,
металевий шаблон для
свердління отворів діаметром
від 6 до 70 мм.

**Столи плиточника****CeraMAX 1200
TELESCOPE**


Мультифункціональна
ергономіка. Полиці,
кронштейни, магніти
для інструментів.
Налаштовуюча висота,
широкий профіль,
гумові амортизатори.

CeraMAX 1200/2.0

Мультифункціональна ергономіка.
Полиці, кронштейни, магніти для інструментів.

CeraMAX 1800

Довжина 1800 мм для великого формату.



**«Сухі» свердла для свердління з мікроударом Ø 32-300 мм
(без охолодження)**



RM-TX



Швидкість+
Ресурс•••••

Універсальне застосування.




RS-TX



Швидкість+
Ресурс•••••

Міцні, неармовані та слабоармовані бетони.

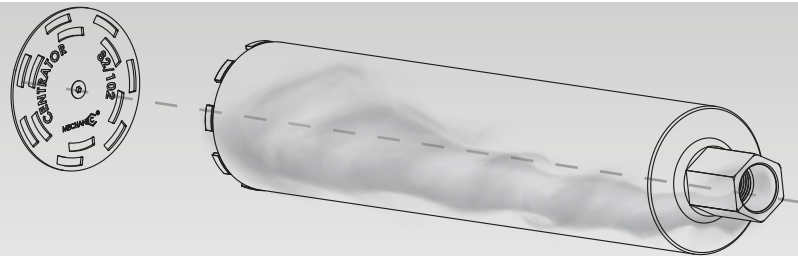

Centrator*

Легке та швидке засвердлювання.



Ø 32-200 мм

Centrator Spring*

Легке та швидке центрування та засвердлювання. Підпружинений центратор.




Ø 42-122 мм
Ø 132-162 мм

*підходять для свердел RM-TX, RS-TX, Concrete-X

DrillSTREAM

Відведення пилу через вал свердла.

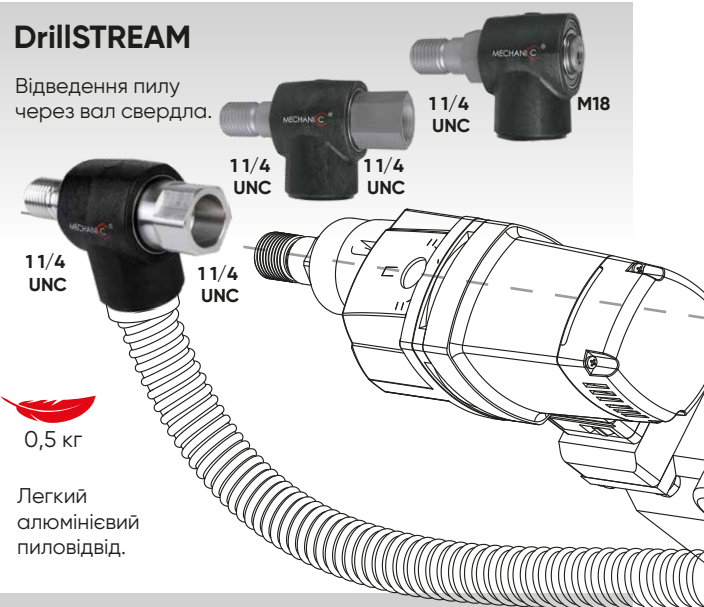

0,5 кг

Легкий алюмінієвий пиловідвід.

Concrete-X



Швидкість+
Ресурс•••••

DIAFIX

Для різноманітних легких матеріалів: легкий бетон, цегла, пінобетон.



Алюмінієві подовжувачі

Extender

1 1/4 UNC

Полегшені подовжувачі з алюмінію.



**«Сухі» свердла для отворів під розетки Ø 68, 72, 82 мм
(без охолодження)**

Krone PRO



Швидкість
Ресурс•••••

Для цегли, доступна ціна.



T-Concrete



Швидкість
Ресурс•••••

Для бетону, цегли. Швидкозмінний магнітний адаптор.

SDS plus **MAGNET**



CS-X



Швидкість
Ресурс•••••

Для бетону, цегли, в тому числі з мікроударом.

XXX MICROSHOCK
TECHNOLOGY
DIAFIX



RS-X




Швидкість+
Ресурс•••••

Для високоармованого бетону.

XXX MICROSHOCK
TECHNOLOGY
DIAFIX



Диски для штробління Ø 125-230 мм

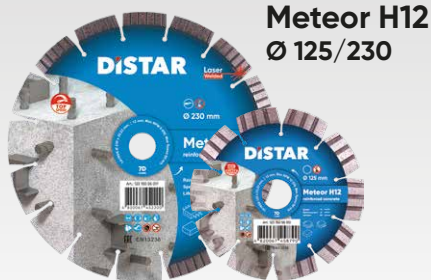

Meteor H12
Ø 125/230



Technic Advanced
Ø 125/150/
180/230



Rapid
Ø 125/230



Швидкість



Ресурс



Бетон високоармований, цегла та інші важкооброблювані матеріали.



Швидкість



Ресурс



Для армованих бетонів, цегли та інших легких матеріалів.



Швидкість



Ресурс



Для бетонів, цегли та інших легких матеріалів.

Пилівідводи для штробління Ø 115-125/230 мм

AirDUSTER 115-125/230

Пилівідбір універсальний.
Підходить до будь-якої КШМ.



КШМ
230 мм

КШМ
125 мм



AirCHASER 115-125/230

Насадка-штроборіз призначена для прорізання штроб під електропроводку.
Настроювана глибина різь.




КШМ
230 мм

КШМ
125 мм



FireFLY

Ліхтар для підсвічування робочої зони.



Пилівідводи для свердління Ø до 162 мм



SocketDUSTER для свердел CS-X

Встановлюється на хвостовик свердла для розеток. Відбір здійснюється з отворів у торці свердла.



DrillDUSTER Ø до 82 мм

Для відведення пилу із зони свердління.



AquaDUSTER Ø до 162 мм

Для відведення води та бруду із зони свердління





Свердління з охолодженням


Швидкість, см. пог за 10 хвилин

RS8-X DIAFIX



Швидкість **+++++** Ресурс **...**

Важкий, високоармований бетон.

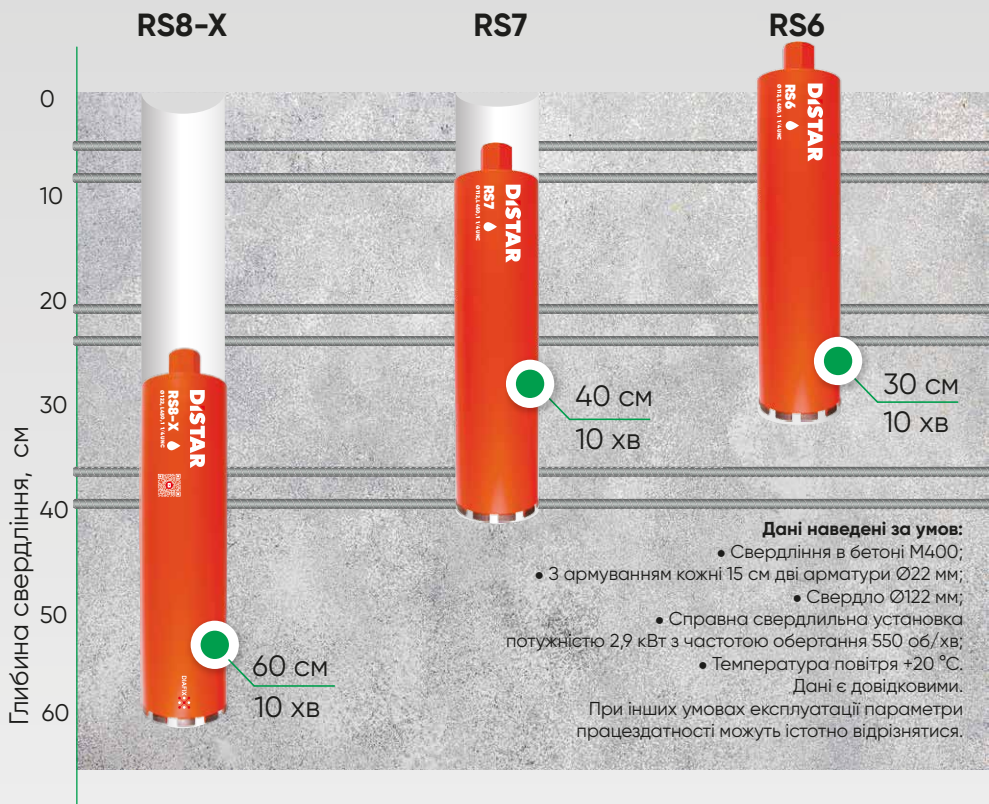

RS7



Швидкість **...** Ресурс **...**

Бетон армований.

RS6




Швидкість **...** Ресурс **...**

Бетон армований.



Ресурс, м. пог

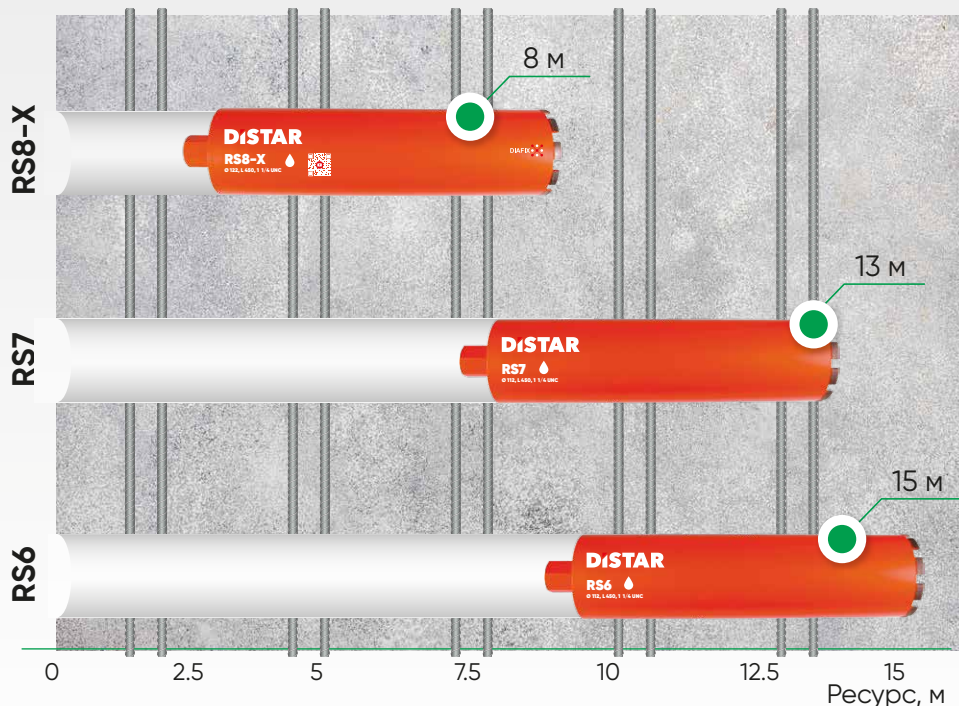

Сталеві подовжувачі

Extension 1/2 GAS

200 мм
300 мм
500 мм



Extension 1 1/4 UNC

200 мм
300 мм
500 мм

