

2025

Обробка кераміки
та керамограніту



DİSTAR

Працюй ефективно

distar.ua

Чистові Ø 115-125



Perfect

Якість кромки
●●●●●+

Швидкість
●●●●●

Замінює "Мокроріз".
При цьому надійний та міцний.



Scalpel

●●●●●+

●●●●●

Чистове ультратонке різання кераміки
без сколів.



Elegant Ø 100

●●●●●++

●●●●●○

Для виготовлення керамічних меблів.
Різнання мозаїки та скла.



MasterCUT

●●●●●

●●●●●○

Універсальне, швидке, чистове різання
глазурованої плитки, мозаїки, скла.



Esthete 2.0/Esthete

Якість кромки
●●●●●

Швидкість
●●●●○ / ●●●●○

Чистове ультратонке різання легкого
керамограніту в тому числі на
акумуляторних КШМ.

AirSlider 90

Пилевидалення
з глибиною, що
настроюється.



Roller

Пилевидалення та
зручне різання.



FireFly

Підсвічування робочої
поверхні.

Abrasive

Для заточування
алмазних дисків.



Швидкісні Ø 115-125



Gres Master

Якість кромки
●●●●○

Швидкість
●●●●●

Швидкісний різ керамограніту товщиною
до 20 мм, у тому числі на шинах.



Multigres

●●●●○

●●●●○

Швидкісний різ під плінтуса та молдинги.



Decor Slim

●●●●○

●●●●○

Оптимальне рішення швидкості та чистоти.



Спеціальний

Cleaner Ø 101,6

Якість кромки
●●●●○

Швидкість
●●●●●

Для зачистки міжплиткових швів.
Товщина 0,8 мм.



LevelCUT Ø 60

●●●●○

●●●●●

Для підрізки клею під СВП.

Заусовка Ø 115-125



Edge Dry

Якість кромки
●●●●○

Швидкість
●●●●●

Для швидкої заусовки міцних керамогранітів.



ProGres

Якість кромки
●●●●○

Швидкість
●●●●○

Для заусовки та шліфування легких
керамогранітів.

Slider 45 PRO

Професійне різання 45 градусів
середнього та великого форматів.
Виготовлення меблів.



Duster 115-125

Різнання без пилу під будь-яким кутом.
Розвантажує руку.



Slider 45

Зручне різання 45 градусів.



Міні - інструмент

Butterfly Ø 45

Якість кромки ●●●●● Швидкість ●●●●●



Точний різ керамограніту з водяним охолодженням на граверах.

Termit Ø 76

Якість кромки ●●●●○ Швидкість ●●●●●



Швидкісне різання керамограніту на міні КШМ, заусовки 45 градусів.

Colibri Ø 76

Якість кромки ●●●●● Швидкість ●●●●○



Чистове різання керамограніту на міні КШМ.

Roller 76




Пилевидалення та зручне різання на міні КШМ.

Шліфування

StandART

Якість кромки ●●●●○ Швидкість ●●●●○



30 - 3000

Шліфування легкого керамограніту.

CleanPAD

Якість кромки ●●●●○ Швидкість ●●●●○



50 #100 #200 #400 #800

Бездоганна якість шліфування.

CoolPAD

Якість кромки ●●●●● Швидкість ●●●●●



#0 #1 #2 #3

Високопродуктивне чисте шліфування керамограніту.

Click-Lock PRO



Швидка заміна полірувальників. Магнітний замок. Не пошкоджує липучку.

Liner 115-125



Настроювальна напрямна для шліфування з пилівідведенням.

Click-Lock UNI



Миттєвий перехід від різання до шліфування на одній КШМ.

Centrum PRO



Алюмінієва основа полірувальників із центруванням.

Centrum FLEX



Гнучка основа полірувальників із центруванням.

EdgeDUSTER



Поліруй без пилу.

HandPAD



Ручне шліфування керамограніту. #1, #2, #3

Hard Ceramics

Якість кромки ●●●●○ Швидкість ●●●●●



#100

#60

Високопродуктивне шліфування керамограніту. Два номери 60, 100.


TileDuster 115-125



Пилівідведення для шліфування.

Шліфування

Гайка-фреза



Шліфування, не знімаючи диска.

Contour Pro

Якість кромки
●●●●○
Швидкість
●●●●●



Розшліфування отворів.

Contour Clean

Якість кромки
●●●●○
Швидкість
●●●●●



Розшліфування отворів без сколів.

Cone

Якість кромки
●●●●●
Швидкість
●●●●○



Чистове розшліфування отворів великих діаметрів.

Свердління

Rocket Ø 20-68



Сегментне свердло для сухого свердління на КШМ : до 300 отворів без охолодження.

Для плиткорізів



Hard Ceramics Advanced Ø 180-400

Якість кромки ●●●●● Швидкість ●●●●●

Швидкісний чистовий різ товстого керамограніту.



Hard Ceramics Advanced Ø 115

●●●●● ●●●●●

Використовується на станках типу Wandeli, Shijing та ін. Швидкий та чистий.



Hard Ceramics Ø 180-400

●●●●● ●●●●○

Баланс між швидкістю, якістю та ресурсом.



Edge Ø 180-250

●●●●●+ ●●●●○

Для різання під 45 градусів. Суперчистий.



Granite Premium Ø 180-400

●●●●○ ●●●●●

Для якісного різання граніту.



Scorpion

Двостороння подача води на будь-яких плиткорізах.

Keramik 6-70



Швидкісне свердління. На КШМ, дрелях та шурупвертах. S10 і M14

Ceramics 70



300 отворів у керамограніті.

DrillKIT 6-12, 6-70 + CoolGEL



Суперміцні гальванічні алмазні свердла, які можуть виконати точно і якісно від 20 до 50 отворів.

TileTemplate



Швидка розмітка плитки.

DrillDuster 82



Чисте, сухе свердління.

CoolGel



Охолодження свердла + чистота.

EasyFix 70



Компактний шаблон для свердління.



Плиткорізи

Tracer 850 / 1200


Ручний плиткоріз. Точний розкрій плитки, оснащений лазером для прецизійної розмітки та системою змащення ролика для роботи з твердими матеріалами.



Система для транспортування керамограніту

Sprut

Для плитки розміром до 320×160 см і 500 кг. Оснащена вакуумними присосками, телескопічними профілями та кейсом.

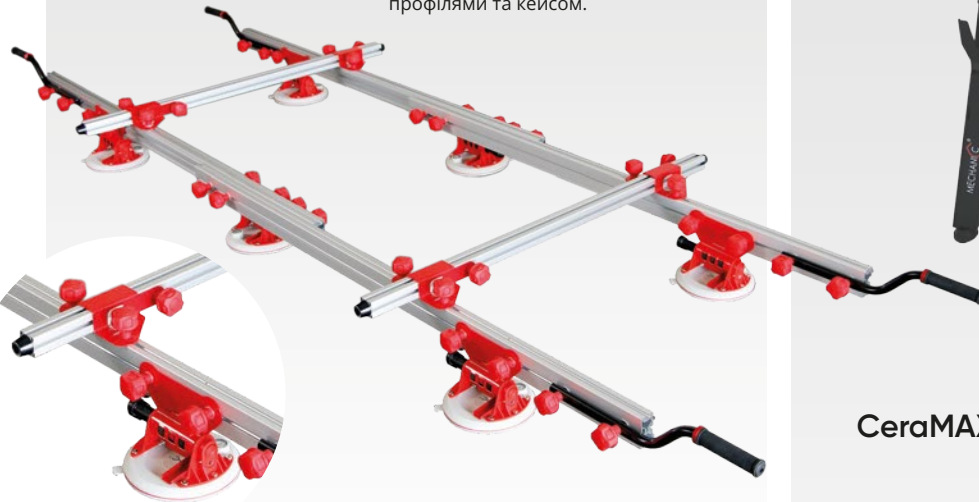

Шліфування

Pro-tech



Шліфування бетону.

Green Point



Зняття фарби та полімерних покриттів.


Vortex



Пилівідвід для шліфування.

Столи плиточника

CeraMAX 1200 TELESCOPE



Мультифункціональна ергономіка. Полиці, кронштейни, магніти для інструментів. Налаштовуюча висота, широкий профіль, гумові амортизатори.

CeraMAX 1200/2.0



Мультифункціональна ергономіка. Полиці, кронштейни, магніти для інструментів.

CeraMAX 1800



Довжина 1800 мм для великого формату.

Системи переміщення**PowerFIX AUTO**

Автоматична вакуумна присоска з підтримкою тиску, змінним акумулятором і білою гумою, що не залишає слідів.

PowerFIX WHITE

Вакуумна присоска до 110 кг, із манометром, біла гума, що не залишає слідів. Підходить для плитки, скла, МДФ.

PowerFIX AUTO 150

Автоматична вакуумна присоска для плитки. Переваги: компактний діаметр для плитки малого розміру.

PowerFIX VIBRO

Віброприсоска для укладки плитки до 30 кг, 6 режимів вібрації, підходить для текстурних поверхонь, безпечний силікон.

TileRepairKit

Набір для усунення тріщин, подряпин, сколів на плитці.



Для укладання дрібної плитки та точного свердління. У комплекті: присоски 50 і 80 мм, металевий шаблон для свердління отворів діаметром від 6 до 70 мм.

MiniFix**Distar BOX**

Кейс для захисту та зберігання алмазного інструменту. Виготовлений з міцної тканини Oxford, має органайзер, розміри 35x30x15 см, вантажопідйомність до 10 кг.





2025

DISTAR

Інструмент для
спеціалістів у сфері
будівельних комунікацій



distar.ua

DISTAR

**«Сухі» свердла для свердління з мікроударом Ø 32-300 мм
(без охолодження)**

XXX MICROSHOCK TECHNOLOGY



RM-TX



Швидкість ●●●●●+ Ресурс ●●●●●

Універсальне застосування.



XXX MICROSHOCK TECHNOLOGY



RS-TX



Швидкість ●●●●●+ Ресурс ●●●●●

Міцні, неармовані та слабоармовані бетони.



Centrator*

Легке та швидке засвердлювання.



Ø 32-200 мм

Centrator Spring*

Легке та швидке центрування та засвердлювання. Підпружинений центратор.




Ø 42-122 мм
Ø 132-162 мм

*підходять для свердел RM-TX, RS-TX, Concrete-X

DrillSTREAM

Відведення пилу через вал свердла.

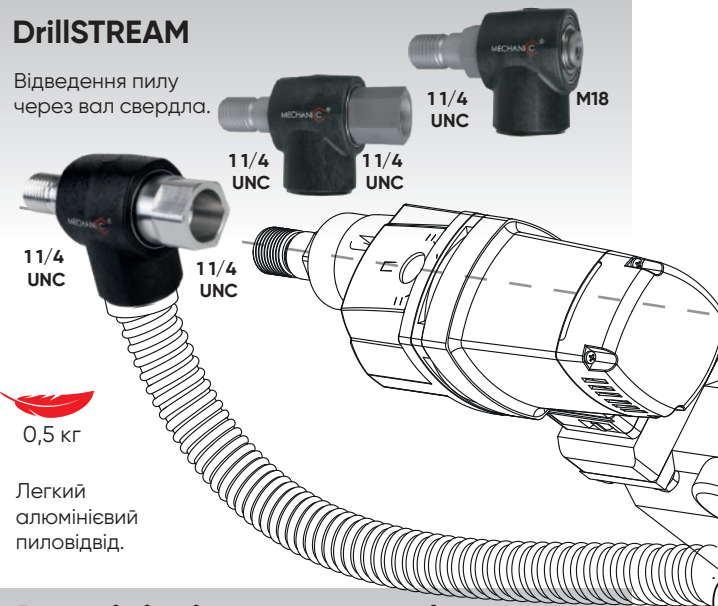

0,5 кг

Легкий алюмінієвий пиловідвід.

Concrete-X



Швидкість ●●●●●+ Ресурс ●●●●●




DIAFIX

Для різноманітних легких матеріалів: легкий бетон, цегла, пінобетон.

Алюмінієві подовжувачі

Extender
1 1/4 UNC

Полегшені подовжувачі з алюмінію.

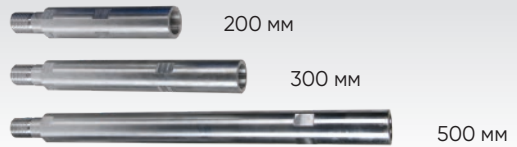

**«Сухі» свердла для отворів під розетки Ø 68, 72, 82 мм
(без охолодження)**

Krone PRO



Швидкість ●●●●● Ресурс ●●●●●

Для цегли, доступна ціна.



T-Concrete



Швидкість ●●●●● Ресурс ●●●●●

Для бетону, цегли. Швидкозмінний магнітний адаптор.

SDS plus MAGNET



CS-X



Швидкість ●●●●● Ресурс ●●●●●

Для бетону, цегли, в тому числі з мікроударом.

XXX MICROSHOCK TECHNOLOGY DIAFIX



RS-X




Швидкість ●●●●●+ Ресурс ●●●●●

Для високоармованого бетону.

XXX MICROSHOCK TECHNOLOGY DIAFIX




Диски для штробління Ø 125-230 мм

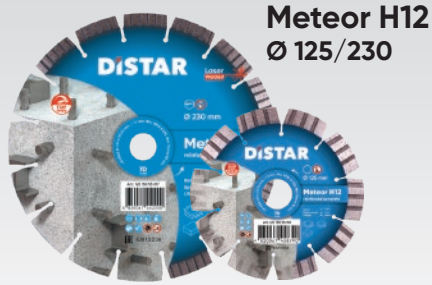

Meteor H12
Ø 125/230



Technic Advanced
Ø 125/150/
180/230

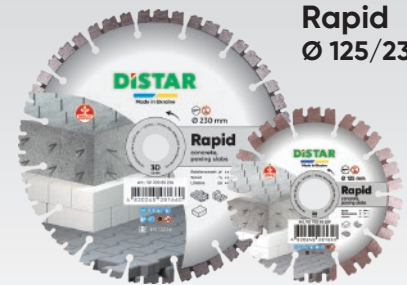


Rapid
Ø 125/230



Швидкість

Ресурс




Бетон високоармований, цегла та інші важкооброблювані матеріали.



Швидкість

Ресурс




Для армованих бетонів, цегли та інших легких матеріалів.



Швидкість

Ресурс



Для бетонів, цегли та інших легких матеріалів.

Пилівідводи для штробління Ø 115-125/230 мм

AirDUSTER 115-125/230

Пилівідбір універсальний. Підходить до будь-якої КШМ.





AirCHASER 115-125/230

Насадка-штроборіз призначена для прорізання штроб під електропроводку. Настроювана глибина різь.




FireFLY

Ліхтар для підсвічування робочої зони.




Пилівідводи для свердління Ø до 162 мм



SocketDUSTER для свердел CS-X

Встановлюється на хвостовик свердла для розеток. Відбір здійснюється з отворів у торці свердла.



DrillDUSTER Ø до 82 мм

Для відведення пилу із зони свердління.



AquaDUSTER Ø до 162 мм

Для відведення води та бруду із зони свердління





Свердління з охолодженням


Швидкість, см. пог за 10 хвилин

RS8-X DIAFIX



Швидкість: ●●●●●+
Ресурс: ●●●

Важкий, високоармований бетон.

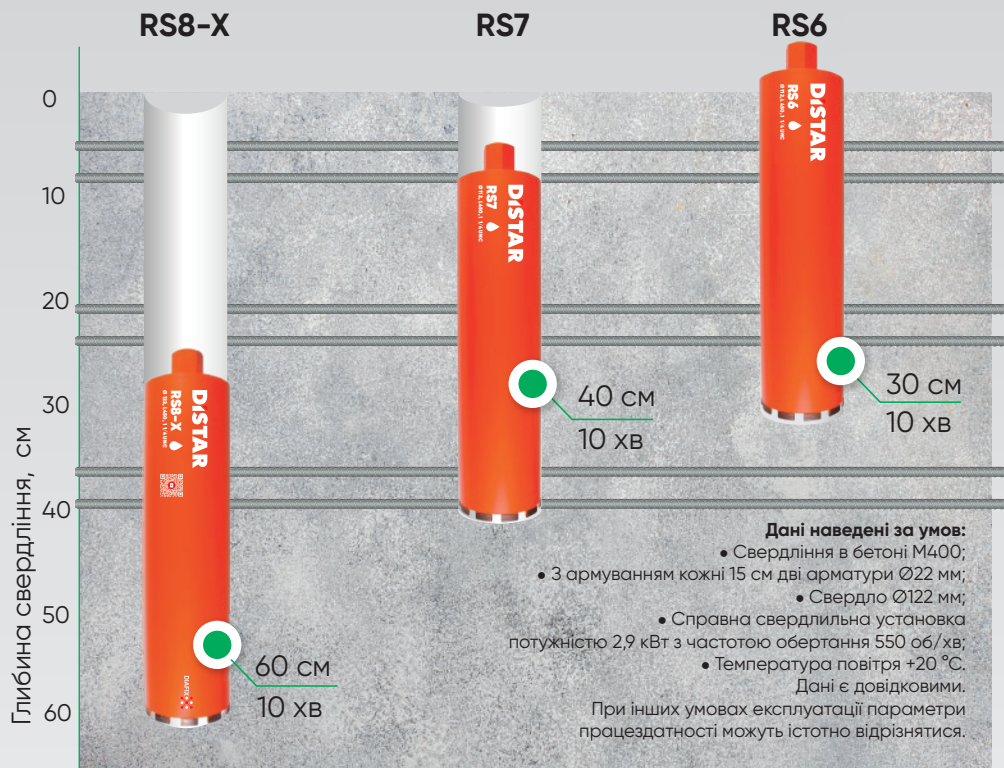

RS7



Швидкість: ●●●●
Ресурс: ●●●●

Бетон армований.

RS6




Швидкість: ●●●
Ресурс: ●●●●●

Бетон армований.



Ресурс, м. пог

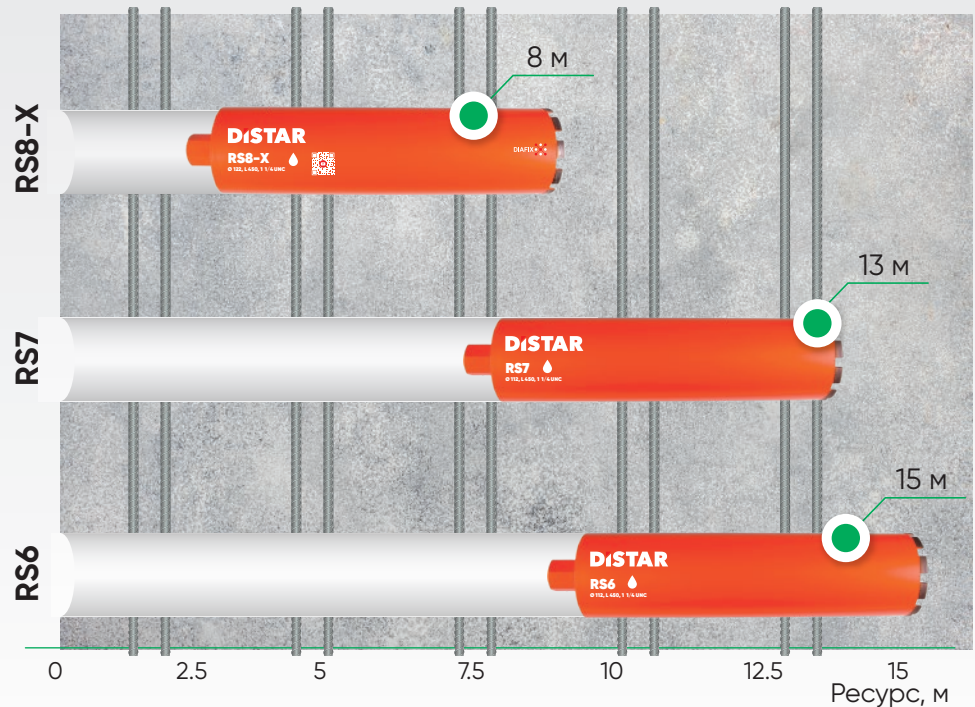

Сталеві подовжувачі

Extension 1/2 GAS

200 mm
300 mm
500 mm



Extension 1 1/4 UNC

200 mm
300 mm
500 mm

